

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

FORA

Ankkurointikulmalevy



Ankkurointikulmalevyä käytetään ankkuroitaessa yläpohjan primääripalkkeja pilareihin. Yhtä palkkia kohden käytetään yhtä kiinnikettä. Jos tarvitaan suurempaa ankkurointikestävyyttä, on suositeltavaa käyttää GAF-haarukkallevyä.



Features

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta

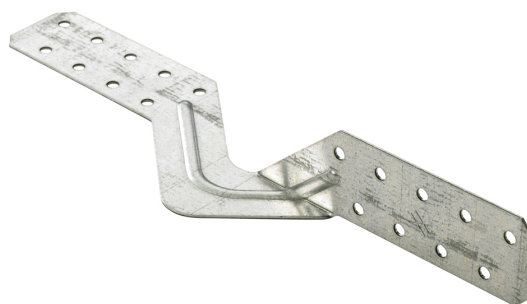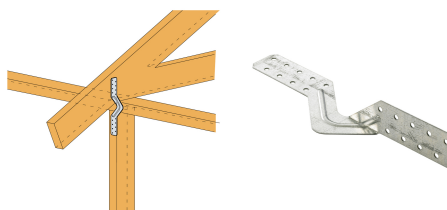


Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

FORA
Ankkurointikulmalevy

Technical Data

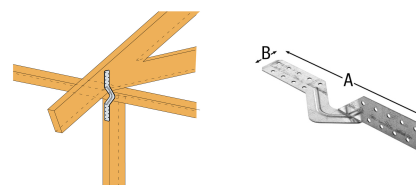

Mitat

Viite	Mitat					
	Muu	Mitat ja ominaisarvot[mm]			Reiät[mm]	
	Paino[kg]	A[mm]	B[mm]	t[mm]	Ø[mm]	Määrä

FORA Ankkurointikulmalevy

Asennus

Kiinnittäminen

- Kiinnittämisessä käytetään CNA4,0xℓ-naulauslevynauloja tai CSA5,0xℓ-ruuveja

