

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

NP 1200

Erikoiskokoiset naulauslevyt

Naulauslevyn koko ilmoitetaan A x B x t (katso kuva). Huomaa, että A x B on määritetty tiettyihin suuntiin reikäkuvioon nähden. Naulauslevyjä voidaan tilauksesta valmistaa suorakulmioina, suunnikkaina jne. Tällöinkin A x B on määritetty tiettyyn suuntaan reikäkuvioon nähden.

Features

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta

Hyödyt

- Naulauslevyjä voidaan toimittaa kaiken kokoisina ja muotoisina asiakkaan toivomusten mukaisesti
- Voidaan käyttää kaikissa tapauksissa, joissa standardinaulauslevyjä ei voida käyttää


Applications

Liitos

- Puu puuhun

Käyttötarkoitus

- NP-naulauslevyjä käytetään jatkoslevyinä kaikissa mahdollisissa puurakenteissa
- Käytetään erityisesti harja- ja käyttöullakkoristikoiden valmistuksessa
- Jokaisessa jatkoksessa käytetään aina kahta naulauslevyä

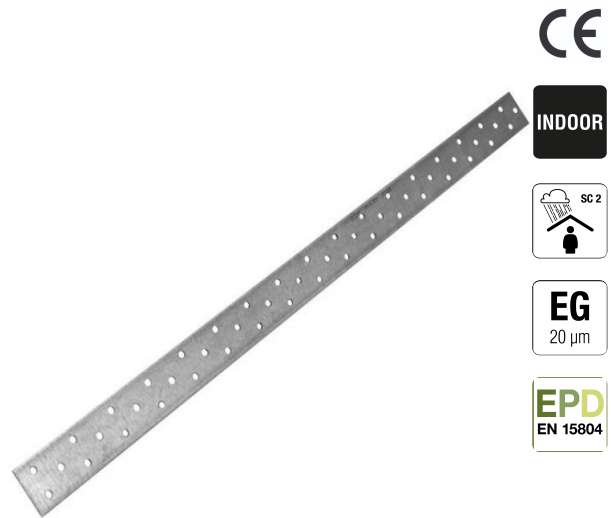

NP 1200

Erikoiskokoiset naulauslevyt

Technical Data



Mitat

Viite	Mitat					
	Muu		Mitat ja ominaisarvot[mm]			Reiät[mm]
	Määrä laatikossa	Paino[kg]	A[mm]	B[mm]	Paksuus[mm]	Ø
NP20/40/1200	15	0.7	40	1200	2	Ø5
NP20/60/1200	10	1.1	60	1200	2	Ø5
NP20/80/1200	10	1.4	80	1200	2	Ø5
NP20/100/1200	5	1.7	100	1200	2	Ø5
NP20/120/1200	5	2.1	120	1200	2	Ø5
NP20/140/1200	5	2.4	140	1200	2	Ø5
NP20/160/1200	5	2.8	160	1200	2	Ø5
NP20/200/1200	5	3.5	200	1200	2	Ø5
NP25/60/1200-B	10	1.3	60	1200	2.5	Ø5
NP25/80/1200	5	1.8	80	1200	2.5	Ø5
NP25/100/1200-B	5	2.2	100	1200	2.5	Ø5
NP25/120/1200-B	10	2.6	120	1200	2.5	Ø5
NP25/140/1200	5	3.1	140	1200	2.5	Ø5
NP25/160/1200	5	3.4	160	1200	2.5	Ø5
NP25/200/1200-B	2	4.3	200	1200	2.5	Ø5

NP 1200

Erikoiskokoiset naulauslevyt

Asennus

Kiinnittäminen

- Kiinnittämiseen käytetään CNA4,0xℓ-naulauslevynauloja tai CSA5,0xℓ-ruuveja
- Liitettävillä puuosilla tulee olla sama leveys

