

AB255SSH

Erikoisvahvistettu kulmalevy CLT-rakenteisiin

AB255SSH-kulmalevy on kehitetty erityisesti CLT-rakenteita varten. Se on suunniteltu sekä leikkaus- että pystykuormituksiin. Suurilla SSH-liitosruuveilla ja vinoilla ruuveilla asennettuna se mahdollistaa suuren kantokyvyn ja nopean asennuksen.

Features

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta

Hyödyt

- Täydellinen CLT-rakentamiseen,
- Erittäin nopea asennus
- Voidaan piilottaa betonilaattaan


Applications

Liitos

- **Tukielementti:** massiivipuu, liimapuupalkit, CLT jne.
- **Tuettu osa:** massiivipuu, komposiittipuu, liimapuupalkit, CLT

Käyttötarkoitus

- Solid timber panels,
- CLT panels.

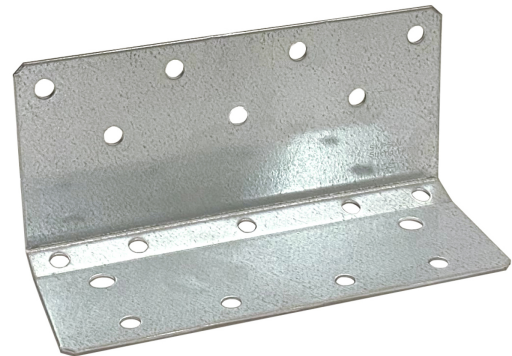


AB255SSH

Erikoisvahvistettu kulmalevy CLT-rakenteisiin

Technical Data

Mitat



Viite	Mitat									
	Muu			Mitat ja ominaisarvot[mm]				Reiät, sivu A[mm]	Reiät, sivu B[mm]	
	DB nr.	NOBB nr.	Määrä laatikossa	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Paksuus[mm]	Pyöreä	Pyöreä	
								Pultti[mm]	Pultti[mm]	Ø13[mm]
AB255SSH	2121743	60010436	10.0	123	100	255	3	7	9	2

Kestävyyden ominaisarvot - Puu-puu liitos - Täysi kiinnitys

Viite	Kestävyys									
	Sivu			Mitat ja ominaisarvot[mm]				Reiät, sivu A[mm]	Reiät, sivu B[mm]	
	Määrä			A[mm]	B[mm]	C[mm]	Paksuus[mm]	Pyöreä	Pyöreä	
AB255SSH	7.0	SS								

Kestävyyden ominaisarvot - Puu-puu liitos - Täysi kiinnitys

See full table online →



R _{1,k}	
10.0x100	10.0x120
26.36 *	42.6
mod ^{0.09}	

Yllä olevan taulukon arvoa voidaan käyttää, jos paneeli ei voi pyöriä.
Arvot muilla SSH-pituuksilla ovat saatavilla ETA:ssa.

Kestävyyden ominaisarvot - Puu-puu liitos - Osittainen kiinnitys

Viite	Kestävyys									
	Sivu			Mitat ja ominaisarvot[mm]				Reiät, sivu A[mm]	Reiät, sivu B[mm]	
	Määrä			A[mm]	B[mm]	C[mm]	Paksuus[mm]	Pyöreä	Pyöreä	
AB255SSH	4.0	SS								

Kestävyyden ominaisarvot - Puu-puu liitos - Osittainen kiinnitys

See full table online →



R _{2,k} = R _{3,k}	
10.0x100	10.0x120
21.8	26.5

Yllä olevan taulukon arvoa voidaan käyttää, jos paneeli ei voi pyöriä.
Arvot muilla SSH-pituuksilla ovat saatavilla ETA:ssa.

AB255SSH

Erikoisvahvistettu kulmalevy CLT-rakenteisiin

Yksinkertaistetut tuotteen ominaiskapasiteetit - Puu puuhun - 1 kulmakannatin - Täysi naulaus

Viite	Kulmakiinnikkeen kapasiteetti	
	Puu-puu liitos - Täysi naulaus	
	Yksinkertaistetut ominaiskapasiteetit	
	Sivu	Määrä
AB255SSH	7.0	SS

Yksinkertaistetut tuotteen ominaiskapasiteetit - Puu puuhun - 1 kulmakannatin - Täysi naulaus

See full table online [→](#)



The published characteristic capacity is based on short term load duration and service class 2 according to EC5

Yksinkertaistetut tuotteen ominaiskapasiteetit - Puu puuhun - 1 kulmakannatin - Osittainen naulaus

Viite	Kulmakiinnikkeen kapasiteetti	
	Puu-puu liitos - Osittainen naulaus	
	Yksinkertaistetut ominaiskapasiteetit	
	Sivu	Määrä
AB255SSH	4.0	SS

Yksinkertaistetut tuotteen ominaiskapasiteetit - Puu puuhun - 1 kulmakannatin - Osittainen naulaus

See full table online [→](#)



The published characteristic capacity is based on short term load duration and service class 2 according to EC5

AB255SSH

Erikoisvahvistettu kulmalevy CLT-rakenteisiin

Asennus



Liitoskiinnikkeet

Puulla:



- SSH10.0xℓ (eri pituudet sallitaan vaadittavasta kantokyvystä riippuen)

Asennus

- Aloita asentamalla ensin vaaka- ja pystysuuntaiset SSH-ruuvit ja asenna sitten vinot ruuvit noin 70° kulmassa



Täysi kiinnitys



Osittainen kiinnitys

