
Technical Sheet

AB55365S

Haponkestävä kulmalevy AB55365

Ruostumattomia kiinnikkeitä käytetään korroosioaltiissa kohteissa, esimerkiksi kiinnitettäessä painekyllästettyä puuta. Ruostumattomien kiinnikkeiden kestävyyden ominaisarvot ovat samat kuin sinkityillä.



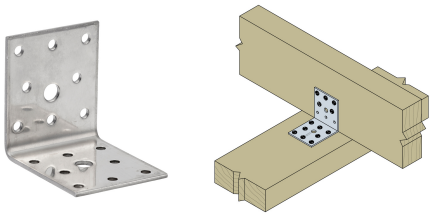

Features

Materiaali

- Teräslaatu:
  Ruostumaton teräs 1.4404 (EN 10088) tai vastaava laatu
- Korroosiosuoja:
  Ruostumaton, haponkestävä - A4
  Ruostumattomasta teräslevystä (ruostumaton, haponkestävä AISI 316(L) / 1.4401(4)) / 1.4521

Hyödyt

- Kompakti kulmalevy
- Ruostumaton versio
- Useita kiinnitysvaihtoehtoja - CNA-naulauslevynaulat, CSA-naulauslevyruuvit tai M8-pultit

Applications

Liitos

- Puu-puu liitos

Käyttötarkoitus


- Puu-puu liitos
- Kohteisiin, joissa vaaditaan erityistä korroosionkestävyyttä, esimerkiksi painekyllästetyn puun liittämiseen


Technical Sheet

AB55365S

Haponkestävä kulmalevy AB55365

Technical Data






Mitat ja ominaisarvot

Viite	Mitat									
	Muu		Mitat ja ominaisarvot[mm]				Reiät, sivu A		Reiät, sivu B	
	Määrä laatikossa	Paino[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	t[mm]	Pyöreä		Pyöreä	
							-[mm]	Ø8.5[mm]	-[mm]	Ø8.5[mm]
AB55365S-B	100.0	0.13	65	65	55	2.5	8	1	8	1

Asennus

Kiinnittäminen

- Ruostumattomien kiinnikkeiden kiinnittämiseen käytetään ruostumattomia CNA4,0xℓ-naulauslevynauloja tai ruostumattomia CSA5,0xℓ-naulauslevyruuveja (huom. kestävyyden ominaisarvot alentuvat käytettäessä ruostumatonta CSA-naulauslevyruuvia)



Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta
Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson –Strong-Tie:n © tuotteita käytettäessä.