


VIMOKOMP Ikkuna-asennuslevy

Konsolikiinnike VIMOKOMP sopii uusiin ikkunatyyppeihin. Näillä kiinnikkeillä ikkuna-aukon ympärille saadaan katkeamaton erityis ja ikkuna voidaan asentaa lähemmäs seinän ulkopintaa suurillakin eristepaksuuksilla.
Konsolikiinnikkeen asennus voidaan tehdä sisältäpäin.
Painokiinnike ottaa vastaan tuulikuorman ja ikkunaan vaakasuunnassa kohdistuvat voimat.
VIMOKOMP mahdollistaa karmin hienosäädön.

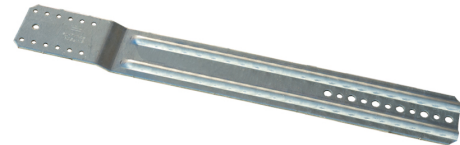

Features


Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta


Applications

Käyttötarkoitus

- VIMOKOMP-painokiinnikettä käytetään ikkunan asennukseen
- Painokiinnike kantaa tuulenpaineen ja pitää ikkunan paikoillaan ikkunan tasoa vastaan kohtisuorassa suunnassa
- VIMOKOMP-kiinnike mahdollistaa karmin sijainnin säädön




VIMK installation



vimk-assembly-
environment-b-jpg.jpg

Technical Data

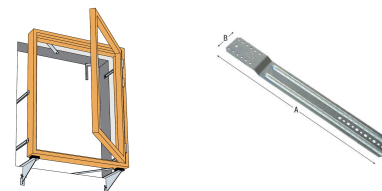

Mitat


Viite	Mitat				
	Mitat ja ominaisarvot[mm]				Reiät
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	t[mm]	Diameter
VIMOKOMP170	170	60	10	3	5 / 7 / 8
VIMOKOMP190	190	60	10	3	5 / 7 / 8
VIMOKOMP200	200	60	10	3	5 / 7 / 8
VIMOKOMP215	215	60	10	3	5 / 7 / 8
VIMOKOMP225	225	60	10	3	5 / 7 / 8
VIMOKOMP240	240	60	10	3	5 / 7 / 8
VIMOKOMP250	250	60	10	3	5 / 7 / 8
VIMOKOMP290	290	60	10	3	5 / 7 / 8
VIMOKOMP350	350	60	10	3	5 / 7 / 8
VIMOKOMP370	370	60	10	3	5 / 7 / 8

VIMOKOMP Ikkuna-asennuslevy

Asennus

Kiinnittäminen

- Kiinnike asennetaan kevytbetoniin yhdellä FCSCI 7,5x60 -betoniruuvilla ja lujuusluokan 25 betoniin yhdellä FCSCI 7,5x40:llä



VIMK installation

