

VIMOP Ikkuna-asennuslevy

Ikkunat kiinnitetään ikkunakiinnikkeiden avulla tuulikuorman vastaanottamiseksi. Ikkunoiden suojamuoveja ei tarvitse poistaa ennen kiinnikkeiden asentamista, joten muovit voidaan pitää ikkunoiden suojana niin pitkään kuin tarpeellista. Lisäksi ikkuna-aukon ympärille saadaan kiinnikkeiden avulla katkeamaton eristys.

Features

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta

Hyödyt

- Sopii ikkunoiden kiinnittämiseen


VIMO-kulmalla ja VIMO-levyllä on monta etua, muun muassa:

- asennus voidaan jättää rakennusprojektin loppupäähän, mikä mahdollistaa valmiiksi käsitellyn ikkunan valitsemisen
- ikkunan rakennusaikaiselta peittämisestä välttytään ja ikkunan ympärille saadaan katkeamaton eristys
- VIMO-levyjä voidaan käyttää ilman kulmia

Applications

Käyttötarkoitus

- Ikkunoiden asennukseen

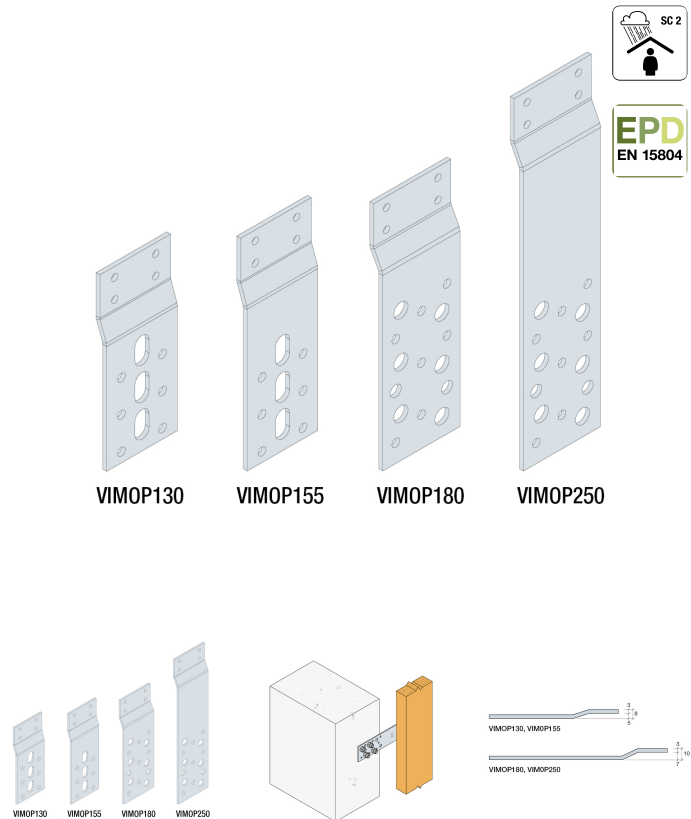

Technical Sheet



VIMOP
Ikkuna-asennuslevy

SIMPSON

Strong-Tie

Technical Data

Mitat



Viite	Mitat						
	Muu	Mitat ja ominaisarvot[mm]				Reiät	
	Paino[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	t[mm]	Diameter	Määrä
VIMOP130-B	0.15	130	55	8	3	5 / 6 / 11x20	4 / 6 / 3
VIMOP155-B	0.18	155	55	8	3	5 / 6 / 11x20	4 / 6 / 3
VIMOP180-B	0.23	180	60	10	3	5 / 6 / 8,5 / 11	4 / 7 / 2 / 6
VIMOP250-B	0.33	250	60	10	3	5 / 6 / 8,5 / 11	4 / 7 / 2 / 6

VIMOP Ikkuna-asennuslevy

Asennus

Kiinnittäminen

- Ikkunakiinnikkeet kiinnitetään seinään pulteilla ja ikkunaan CSA5,0x35-ruuveilla
- VIMOV- ja VIMOP-liitoksissa käytetään mukana toimitettuja pultteja ja aluslevyjä

