

VIMOCON

Ikkunan asennusteline ZPRO

VIMOCON is used for supporting windows installed in walls made of concrete and lightweight concrete. The Simpson Strong-Tie window installation systems gives the opportunity insulate the walls directly against the windows which minimalizes thermal bridges in the construction. Installation can be done from inside of the building and removes the need for outside scaffolding at storey buildings.

Features

Material

Teräksen laatu:

S250GD DIN EN 10346:n mukainen

Korroosiosuojaus:

ZPRO® pinnoite käytettäväksi huoltoluokassa 3

***VIMF/VIMOCONP Z275 standardin DIN EN**

10346 mukaisesti


Benefits

- *VIMOLOCK™ säätöreiät*
- *Käytetään ulkoseinissä, joiden eristyspaksuus on 100–350 mm*
- *Ei tarvita rakennustelineitä*
- *Välttää lämpösilloja*
- *Mahdollisuus asentaa ikkunat jo rakennuksen alkuvaiheessa*
- *Suuri kantavuus, 2 kN per kiinnike betonissa C25-LB18*

Applications

Applications


- Ikkunoiden asennukseen betoniin, kevybetoniin ja huokobetoniin

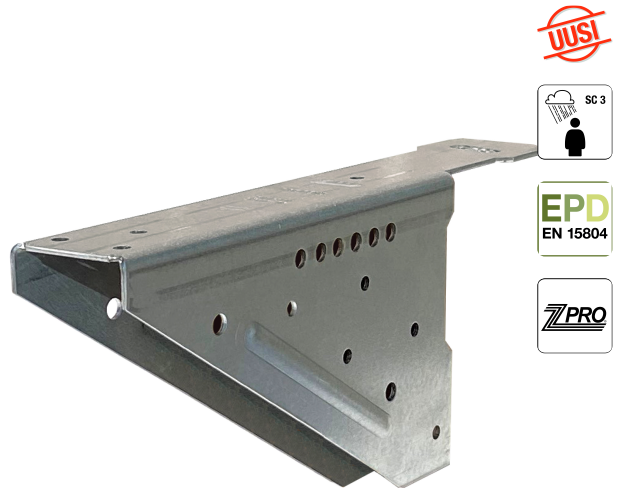

VIMOCON Ikkunan asennusteline ZPRO

Technical Data

Product dimensions

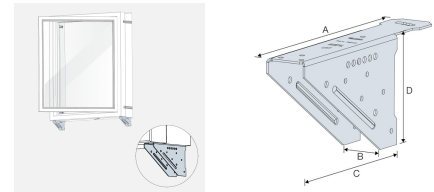

Viite	Mitat											
	Muu				Mitat ja ominaisarvot[mm]					Reiät		
	DB nr.	Tuotekuvaus	Määrä laatikossa	Paino[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	t[mm]	Pyöreä		Pitkänomainen Ø9x30
										Ø5	Ø6.5	
VIMOCON85Z	2104833	Til beton og letbeton (til porebeton/gasbeton og træ/CLT tilføjes trykfod VIMOCONP)	20	0.21	155	43	85	70	2	6	-	1
VIMOCON110Z	2104819	Til beton og letbeton (til porebeton/gasbeton og træ/CLT tilføjes trykfod VIMOCONP)	20	0.26	180	43	110	70	2	6	-	1
VIMOCON120Z	2104820	Til beton og letbeton (til porebeton/gasbeton og træ/CLT tilføjes trykfod VIMOCONP)	20	0.27	190	43	120	70	2	6	-	1
VIMOCON130Z	2104823	Til beton og letbeton (til porebeton/gasbeton og træ/CLT tilføjes trykfod VIMOCONP)	20	0.31	200	43	130	80	2	6	-	1
VIMOCON145Z	2104824	Til beton og letbeton (til porebeton/gasbeton og træ/CLT tilføjes trykfod VIMOCONP)	20	0.34	215	43	145	80	2	6	-	1
VIMOCON155Z	2104825	Til beton og letbeton (til porebeton/gasbeton og træ/CLT tilføjes trykfod VIMOCONP)	20	0.48	225	43	155	108	2	13	16	1
VIMOCON170Z	2104828	Til beton og letbeton (til porebeton/gasbeton og træ/CLT tilføjes trykfod VIMOCONP)	20	0.51	240	43	170	108	2	14	16	1
VIMOCON185Z	2104830	Til beton og letbeton (til porebeton/gasbeton og træ/CLT tilføjes trykfod VIMOCONP)	20	0.55	255	43	185	108	2	14	16	1
VIMOCON215Z	2104831	Til beton og letbeton (til porebeton/gasbeton og træ/CLT tilføjes trykfod VIMOCONP)	20	0.58	285	43	215	108	2	14	16	1
VIMOCON240Z	2104832	Til beton og letbeton (til porebeton/gasbeton og træ/CLT tilføjes trykfod VIMOCONP)	20	0.64	310	43	240	108	2	14	16	1
VIMKE280Z	2051755	Til beton og letbeton	10	0.89	353	50	280	146	3	4	-	1
VIMKE300Z	2051756	Til beton og letbeton	10	0.98	373	50	300	155	3	4	-	1
VIMKE330Z	2051758	Til beton og letbeton	10	1.1	403	50	330	169	3	4	-	1
VIMOCONP	2151754	Trykfod til VIMOCON på porebeton	20	0.05	35	46	20	-	2	-	-	-

VIMOCON



Ikkunan asennusteline ZPRO

Asennus

Fixing

- Ikkunoiden asennuskannattimet asennetaan betoniin ja kevytbetoniin 1 kpl FCSCI 7,5x40 mm betoniruuvilla.

On tärkeää, että ikkunavalmistajan's vaatimuksia kiinnityspisteiden lukumäärästä ja niiden sijainnista noudatetaan. Siksi kysy aina ikkunavalmistajalta lisätietoja tästä



VIMOCON VIMKEH installation.jpg

