

X

Itseporautuvat ruuvit

Ruuvit limiliitoksiin ja profiililevyjen asennukseen

Features

Materiaali

- Kirkas sinkki -pintakäsittely

Hyödyt

- Tasainen kanta optimaalisen kontaktin takaamiseksi
- Itseporaava kärki kolmella leikkuuterällä takaa helpon ruuvauksen aloituksen ja ruuvien ohjautumisen ruuvautuessa teräkseen

Applications

Liitos

- Metallirakenteet



Käyttötarkoitus

- Teräs teräkseen
- Suositeltu teräspaksuus: 0,9 - 2,9 mm



EG

INDOOR

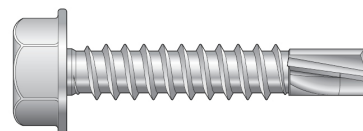

BITHEX8LBE



Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

X
Itseporautuvat ruuvit

Technical Data

Mitat



Viite	Mitat[mm]			
	QD information			Muu
	Ruuvien lukumäärä / nauha	Quik Drive -lisälaite	Suosittelun kierrosnopeus[tr/min]	Määrä ruuveja/laatikko
X25E1016	22.0	QDPROHX516G2 / QDPROPP38KE	2500	1500.0



Product Dimensions UK

Viite	Pää[mm]	Product Dimensions UK See full table online  								Muu
										Määrä ruuveja/laatikko
X25E1016	8mm Hex	-	4.7	25	-	-	22.0	2500	QDPROHX516G2 / QDPROPP38KE	1500.0


Performance Values

Viite	Screw Loads							
	Performance values / Member thickness							
	leikkaus				Veto			
	Turvalliset työkuormat[kN]		Ominaiskuormitukset[kN]		Turvalliset työkuormat[kN]		Ominaiskuormitukset[mm]	
	1.2[mm]	1.6[mm]	1.2[mm]	1.6[mm]	1.2[mm]	1.6[mm]	1.2[mm]	1.6[mm]
X25E1016	-	-	-	-	-	-	-	-

X

Itseporautuvat ruuvit

Vaihtoehdot

*Hexagonal head**Double thread**Drill bit*

X

Itseporautuvat ruuvit