

GAR

Jyrsijäverkko

GAR-jyrsijäverkko estää jyrsijöiden, hyönteisten ja muiden haittaeläinten pääsyn rakennukseen ja huolehtii samalla rakennuksen julkisivun tuuleutuksesta. GAR toimitetaan rullalla, jota on helppo käsitellä asennuksen aikana.

Features

Materiaali

- Materiaalissa on ZPRO -pintakäsittely, joka parantaa korroosionkestoa ja tekee tuotteesta erityisen hyvän tähän käyttötarkoitukseen.

Hyödyt

- Jyrsijäverkko
- Tuuletusaukkojen halkaisija 3 mm estää monenlaisten haittaeläinten pääsyn
- Verkko toimitetaan 25 m:n rullina, helppo säilyttää ja kuljettaa
- Materiaalissa on ZM310 MBC -pintakäsittely, joka vastaa luokan A2 ruostumatonta terästä – GAR kestää korroosiota erittäin hyvin




Applications

Liitos

- Tuuletettuun julkisivuun, jossa on kevyt julkisivuverhous


Käyttökohteet

- Haittaeläinten torjuntaan kevyissä julkisivuissa



GAR
Jyrsijäverkko

Technical Data

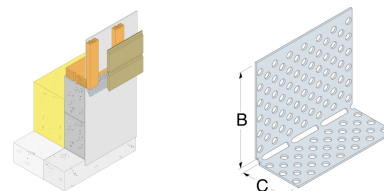

Mitat ja ominaisarvot

Viite	Mitat								
	Muu		Mitat ja ominaisarvot[mm]					Reiät[mm]	
			Taitettuna[mm]	Litteänä					
	Määrä / pakkaus[mm]	Paino[kg]	B[mm]	C[mm]	Leveys[mm]	Pituus[mm]	Paksuus[mm]	Pyöreä	Suorakaidereikä
GAR22/45/25	-	8	45	22	67	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12
GAR25/42/25	-	8	42	25	67	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12

GAR
Jyrsijäverkko

Asennus

Kuinka valita

- **GAR22/45/25** : 22 mm:n tai kahden 22 mm:n pultille = **44 mm**.
- **GAR25/42/25** : 25 mm:n **tai 27 mm:n pultille tai kahdelle 27+18 = 45 mm:n pultille**.

Lisätiedot

GAR toimitetaan 25 m:n rullana. Materiaali katkaistaan ja taitetaan työmaalla, pitkänomaiset reiät ilmaisevat taittolinjan.

Kiinnittäminen

- Kiinnittämisessä käytetään CNA2,5x35-naulauslevynauvoja

