

LSSU

Kevyt kaltevuuden ja vinouden säädettävät ripustimet

LSSU is an innovative hanger that allows you to adjust the skew and slope necessary for its installation up to 45° in the 4 directions on site.

Features

Materiaali

- Galvanoitu teräs S250GD + Z275 standardin NF EN 10346 tai ASTM A653 mukaisesti.
- Paksuus: **LSSU** - 1,2 mm - 1,5 mm - 1,6 mm / **LSU** - 2 mm.

Hyödyt

- Kuumasinkityt
- Lujuusluokka 5.8



Applications

Liitos


- Tukielementti:** massiivipuu, komposiittipuu, liimapuupalkki jne.
- Tuettu osa:** I-palkit, massiivipuu, komposiittipuu jne.

Käyttötarkoitus


- Kattotuolien kiinnitys.
- Pääkattotuolit.
- Palkit jne.

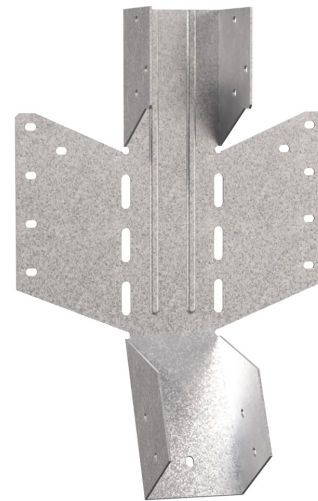

Sloped connection.




LSSU Installation




LSSU Installation




LSSU Slope and Skew Joist Hanger



Sloped connection.



LSSU Installation



LSSU Installation


LSSU

Kevyt kaltevuuden ja vinouden säädettävät ripustimet

Technical Data



Mitat ja ominaisarvot

Viite	Mitat ja ominaisarvot												Reiät HB	Reiä
	See full table online →												omainen	Pitkäno
	Minimi[m]												Ø5x25	Ø5x44
LSSU216/45	241												6	-
LSSU216/60	241	356	57	60	60	216	90	50	1.2	10	-	6	-	





Tuotteiden kapasiteetit - Vain puu-puu-kaltevuudet

Viite	Palkkikengän kapasiteetti											
	Ominaiskapasiteetit - Puu puuhun - Vain kalteva						kalteva					
	Kestävyyden ominaisarvot[kN]				Liitoskiinnikkeet		Turvalliset työkuormat[kN]					
	R _{1,k}		R _{2,k}		Primäärilpalkki	SB	-		Hetkellinen ylöspäin		-	
	I-palkin LVL-laipat	Kiinteä sahattu laippainen I-palkki tai C24 kiinteä profiili	I-palkin LVL-laipat	Kiinteä sahattu laippainen I-palkki tai C24 kiinteä profiili	N4.0x100	-	I-palkin LVL-laipat	Kiinteä sahattu laippainen I-palkki tai C24 kiinteä profiili	I-palkin LVL-laipat	Kiinteä sahattu laippainen I-palkki tai C24 kiinteä profiili	I-palkin LVL-laipat	Kiinteä sahattu laippainen I-palkki tai C24 kiinteä profiili
					Määrä	Määrä						
LSSU216/45	5.1	9.9	2.4	4	-	7.0	2.14	3.03	1.19	1.19	2.44	3.46
LSSU216/60	9.1	9.9	2.4	4	-	7.0	2.14	4.14	1.19	1.99	2.44	4.73



Tuotteiden kapasiteetit - Puu puuhun - vino tai kalteva ja vino

Viite	Tuotteiden kapasiteetit - Puu puuhun - vino tai kalteva ja vino											
	See full table online →											
	Liitos	Primäärilpalkki										
	N4.0x100	-	I-palkin laippainen	Kiinteä sahattu laippainen	I-palkin laippainen	Kiinteä sahattu laippainen	I-palkin laippainen	Kiinteä sahattu laippainen	I-palkin laippainen	Kiinteä sahattu laippainen	I-palkin laippainen	Kiinteä sahattu laippainen




LSSU

Kevyt kaltevuuden ja vinouden säädettävät ripustimet


Asennus

Kiinnittäminen


**Pyöreät reiät mahdollistavat tarvittaessa vino naulauksen.
Pohja on tukittava kaltevaa asennusta varten (pääkattotuoli).**




Sloped connection.



LSSU Installation



LSSU Installation



LSSU Installation

