

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

RNTWG

Kiertynyt kattonaula EPDM-aluslevyllä – kuumasinkitty

Roofing nail, twisted shank and bell head, which can withstand rain. Has a number of uses, including the installation of constructional and roofing sheeting to a wood base.

Features


Ominaisuudet:

- Kiertynyt varsi
- Kellopää
- EPDM-aluslevy
- Kuumasinkitty

Applications

Application:

- Teräs puuhun

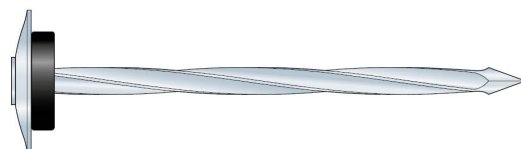

RNTWG

Kiertynyt kattonaula EPDM-aluslevyllä – kuumasinkitty

Technical Data

Product dimensions

Viite	Mitat				
	Tuotenumero	Muu	Mitat ja ominaisarvot[mm]		
			lg[mm]	lp[mm]	tfix[m]
RNTWG3.4x75	756		-	5.1	-
RNTWG3.4x65	756		-	5.1	-

Product dimensions

See full table online →



Product characteristic properties

Viite	Nail characteristic parameters					
	Tyypillinen vääntölujuus - $f_{tor,k}$ [Nm]					
	Taivutuslujuus - $M_{y,k}$ [Nm]	Tyypillinen vetoparametri - $f_{ax,k,90^\circ}$ [N/mm ²]	Characteristic Head Pull-Through Parameter $f_{head,k}$ [N/mm ²]	Characteristic Tensile Capacity $f_{tens,k}$ [kN]	Tyypillinen vääntölujuus - $f_{tor,k}$ [Nm]	Vääntösuhde
RNTWG3.4x75	6.1	6.6	12.6	4.6	-	-
RNTWG3.4x65	6.1	6.6	12.6	4.6	-	-

