
Technical Sheet

DWFSD
Kipsi ruuvi

Kipsi, tiheä kierre, itseporautuva.

DWFSD-kipsiruuvit on kehitetty, jotta kipsilevyt olisi nopeampi asentaa 1,20...2,20 mm:n paksuiseen teräkseen.
Tarkista, että alusrakenne ei vaurioidu. On tärkeää, että työkalun syvyyssäätö on tehty oikein.



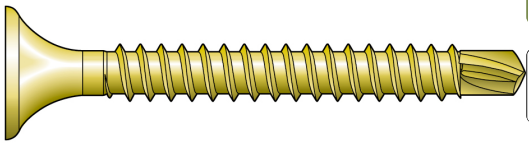





Features

Materiaali

- Keltainen fosfaatti -pintakäsittely

Hyödyt

- Uppokanta, joka ei lävistä kipsilevyä
- Porakärki, joka porautuu helposti teräkseen
- CE-merkitty EN14566:n mukaan

Applications

Liitos

- 0,9-2,5 mm:n teräkselle
- Yksi tai kaksi kipsilevykerrosta


Käyttötarkoitus

- Kipsi teräkseen
- Teräkselle 0,9 mm - 2,5 mm

Technical Sheet

DWFSD
Kipsi ruuvi

Technical Data



Mitat

Viite	Mitat						
	Mitat ja ominaisarvot[mm]		QD information			Muu	
	Pään leveys[mm]	Ruuvin pituus[mm]	Määrä ruuveja / nauha	Quik Drive -lisälaite	Suositeltu kierrosnopeus[tr/min]	Määrä ruuveja / laatikko	Paino[kg]
DWFSD32PE	8.2	32	30.0	QDPR051E / QD76KE	2500	2500.0	0.002
DWFSD41PE	8.2	41	30.0	QDPR051E / QD76KE	2500	2500.0	0.003



Product Dimensions UK

Product Dimensions UK
See full table online ➡️

Viite													
	Pään leveys[m										in]	Quik Drive -lisälaite	Määrä ruuveja / laatikk
DWFSD32PE	8.2	3.5	32	-	-	-	-	-	-	30.0	2500	QDPR051E	2500.0

Vaihtoehdot





Double thread



Drill bit

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta
Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson –Strong-Tie:n © tuotteita käytettäessä.