

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

TAZ

Kulma- / Askelmakiinnikkeet

Askelmakiinnikkeen TAZ avulla rappusten rakentaminen on yksinkertaista ja nopeaa.

Features

Materiaali

- Teräslaatu:
Luokan 33 + G185 (~ 40 µm zink)

Hyödyt

- TAZ:n avulla on mahdollista kiinnittää askelmat


Applications

Liitos


q

Käyttötarkoitus


- Askelmien, hyllykannattajien ja kiinnikkeiden kiinnitys ja tukeminen




TA9Z



TA10Z



TA9Z



TA10Z



ta10z-left-2.jpg




ta10z-left-2.jpg

TAZ

Kulma- / Askelmakiinnikkeet

Technical Data

Mitat

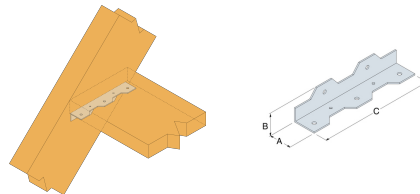

Viite	Kulmakiinnikkeen kapasiteetti				Mitat						
	Kiinnittäminen			Kestävyyden ominaisarvo	Muu		Mitat ja ominaisarvot[mm]				Reiät
	Tyyppi	Määrä			DB nr.	NOBB nr.	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Paksuus[mm]	Reikien Ø
		Askelma	Portaan reisipuu								
TA10Z-R	SDS25200MB	4	3	8.5	1879904	41764433	38.1	38.1	260	2.5	7

TAZ

Kulma- / Askelmakiinnikkeet


Asennus

Kiinnittäminen


- Puuruuveilla, Ø 6 x 45 mm

Kiinnittäminen

c



TA9Z



TA10Z

TAZ

Kulma- / Askelmakiinnikkeet

Vaihtoehdot

