

Technical Sheet

CNAC15

Liitosnaula 15-16° muovikääre - pyöreä pää, rengassanka

SIMPSON

Strong-Tie

Plastic coil collated CNA connector nails fit in most common nail guns on the market with a angle of the nail of 15-16°.

Features


Advantages

- Pään alla oleva kartiomainen muoto varmistaa, että naula on täysin kosketuksessa reikään
- Suuri vetolujuus
- Renkaan muotoinen kierre
- Muovikela 15-16°

Applications

Support


- Connectors to wood

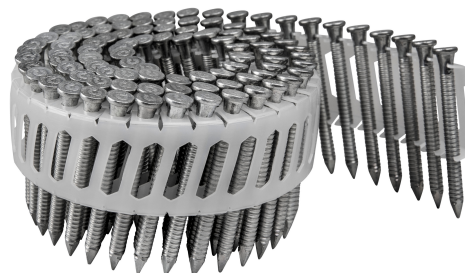

CNAC15

Liitosnaula 15-16° muovikääre - pyöreä pää, rengassanka

Technical Data



Product dimensions

Viite	Mitat[mm]									
	Tuotenumero	Muu			Mitat ja ominaisarvot[mm]					QD information
		DB nr.	Määrä / pakkaus	Paino[kg]	d[mm]	L[mm]	lg[mm]	dh[mm]	ht[mm]	Määrä per kela
CNAC15Z4.0X40	76138	2124150	1200.0	0.005	4	40	25	7	1.5	100.0
CNAC15Z4.0X50	76139	2124151	1200.0	0.006	4	50	35	7	1.5	100.0
CNAC15Z4.0X60	76140	2124152	1200.0	0.007	4	60	45	7	1.5	100.0

Characteristic capacities

Viite	Nails loads	
	Kestävyyden ominaisarvot[kN]	
	Rax,k[kN]	Rlat,k[kN]
CNAC15Z4.0X40	0.7	1.9
CNAC15Z4.0X50	1	2.2
CNAC15Z4.0X60	1.2	2.4

Capacities are for 2mm thick steel plates and Grade C24 timber. Please refer to ETA-04/0013 for capacities of other thickness and timber grades

