

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

CNAC15-G

**Liitosnaula 15-16° muovikääre - pyöreä pää, rengassanka
HDG**

*Hot dip galvanised plastic coil collated CNA
connector nails fit in most common nail guns on
the market with a angle of the nail of 15-16°.*

Features


Advantages

- Pään alla oleva kartiomainen muoto varmistaa, että naula on täysin kosketuksessa reikään
- Suuri vetolujuus
- Kuumasinkitty
- Rengasmainen kierre
- Muovikela 15-16°

Applications

Support

- Connectors to wood

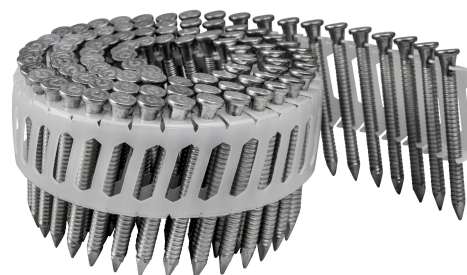

CE

~~UUSI~~



GALVA

OUTDOOR


Technical Sheet

SIMPSON**Strong-Tie**

CNAC15-G

Liitosnaula 15-16° muovikääre - pyöreä pää, rengassanka HDG

Technical Data



Product dimensions

Viite	Mitat[mm]									
	Tuotenumero	Muu			Mitat ja ominaisarvot[mm]					QD information
		DB nr.	Määrä / pakkaus	Paino[kg]	d[mm]	L[mm]	lg[mm]	dh[mm]	ht[mm]	Määrä per kela
CNAC15G4.0X40	76142	2124154	1200.0	0.005	4	40	25	7	1.5	100.0
CNAC15G4.0X50	76143	2124155	1200.0	0.006	4	50	35	7	1.5	100.0
CNAC15G4.0X60	76144	2124156	1200.0	0.007	4	60	45	7	1.5	100.0

Characteristic capacities

Viite	Nails loads	
	Kestävyyden ominaisarvot[kN]	
	Rax,k[kN]	Rlat,k[kN]
CNAC15G4.0X40	0.7	1.9
CNAC15G4.0X50	1	2.2
CNAC15G4.0X60	1.2	2.4

Capacities are for 2mm thick steel plates and Grade C24 timber. Please refer to ETA-04/0013 for capacities of other thickness and timber grades

Simpson Strong-Tie / Gbo
Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta

CNAC15-G

**Liitosnaula 15-16° muovikääre - pyöreä
pää, rengassanka HDG**www.strongtie.fi**SIMPSON****Strong-Tie**