

# Technical Sheet

CNAPC34

## Nauhoitetut naulauslevynaulat

**SIMPSON**

**Strong-Tie**

Simpson Strong-Tien CNA-ankkurinaulat soveltuvat markkinoiden yleisimpiin naulaimiin, joissa naulan kulma on 34°.

## Features

### Materiaali

- Galvanoitu teräs, sinkkikerroksen paksuus 12 µm

### Hyödyt

- Kartiomainen muoto kannan alapuolella varmistaa naulan tiiviin kosketuksen kiinnikkeen reikään.
- Hyvä kantokyky.
- Panosnaulain-/kiinnikekokoontalolle mahdollista saada CE-merkintä


## Applications

### Liitos

**Pääpalkki / sekundääripalkki: massiivipuu, komposiittipuu, liimapuu.**

### Käyttötarkoitus



- Kulmakiinnikkeen kiinnitys
- Palkkikenkä
- Sidevanne
- Naulauslevyt

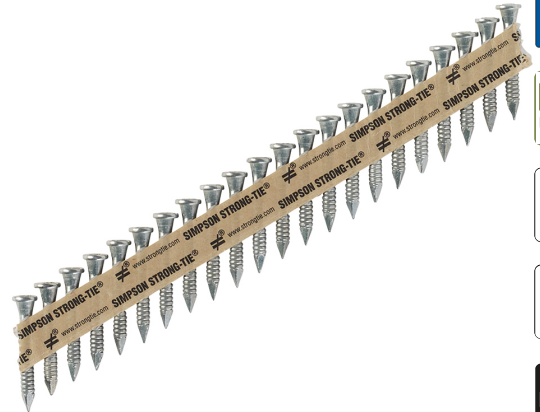

CNAPC34

Nauhoitetut naulauslevynaulat

## Technical Data



Mitat ja kestävyden ominaisarvot

| Viite         | Mitat[mm] |          |                 |                           |       |                     |                     |                        | Nails loads                  |                        |
|---------------|-----------|----------|-----------------|---------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|
|               | Muu       |          |                 | Mitat ja ominaisarvot[mm] |       |                     |                     | QD information         | Kestävyyden ominaisarvot[kN] |                        |
|               | DB nr.    | NOBB nr. | Määrä / pakkaus | d[mm]                     | L[mm] | d <sub>n</sub> [mm] | h <sub>c</sub> [mm] | Naulojen määrä / vanne | R <sub>lat,k</sub> [kN]      | R <sub>ax,k</sub> [kN] |
| CNA4.0X35PC34 | 1897085   | 51561493 | 1500.0          | 4                         | 35    | 7                   | 1.5                 | 22.0                   | 1.66                         | 0.61                   |
| CNA4.0X40PC34 | 1897086   | 51561504 | 1500.0          | 4                         | 40    | 7                   | 1.5                 | 22.0                   | 1.83                         | 0.74                   |
| CNA4.0X50PC34 | 1897087   | 51561512 | 1000.0          | 4                         | 50    | 7                   | 1.5                 | 22.0                   | 2.22                         | 0.98                   |
| CNA4.0X60PC34 | 1897088   | 51561523 | 1000.0          | 4                         | 60    | 7                   | 1.5                 | 22.0                   | 2.36                         | 1.23                   |

Kantokyvyt on ilmoitettu 2 mm paksuille teräslevyille ja lujuusluokan C24 puutavaralle. Katso muita paksuuksia ja lujuusluokkia koskevat kantokyvyt asiakirjasta ETA-04/0013.

Characteristic capacities

| Viite         | Nails loads                  |                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------|
|               | Kestävyyden ominaisarvot[kN] |                         |
|               | R <sub>ax,k</sub> [kN]       | R <sub>lat,k</sub> [kN] |
| CNA4.0X35PC34 | 0.61                         | 1.66                    |
| CNA4.0X40PC34 | 0.74                         | 1.83                    |
| CNA4.0X50PC34 | 0.98                         | 2.22                    |
| CNA4.0X60PC34 | 1.23                         | 2.36                    |

Capacities are for 2mm thick steel plates and Grade C24 timber. Please refer to ETA-04/0013 for capacities of other thickness and timber grades

