

Technical Sheet

SFxx
Orsituki

SIMPSON
Strong-Tie

SFN- ja SFM-orsitukia käytetään kannatinpalkkien kiinnitykseen kuvan osoittamissa tai vastaavatyypisissä rakenteissa. Kiinnikkeitä on saatavana vasen- ja oikeakätisinä. Ne myydään ja niitä käytetään sarjoina. Kattokannatinta kohden käytetään aina yksi orsitukisarja. Jos liitoksessa käytetään vähemmän nautoja tai ruuveja kuin kiinnikkeessä on reikiä, naulat tai ruuvit sijoitetaan reikäriiviin kiinnikkeen taivutuslinjan lähelle.

Features

Materiaali

- Teräs S250GD



Applications

Liitos

Puu-puuliitos

Käyttötarkoitus


- Käytetään muun muassa kannatinpalkkien kiinnitykseen
- Kattokannatinta kohden käytetään aina yksi orsitukisarja

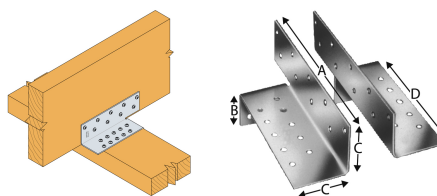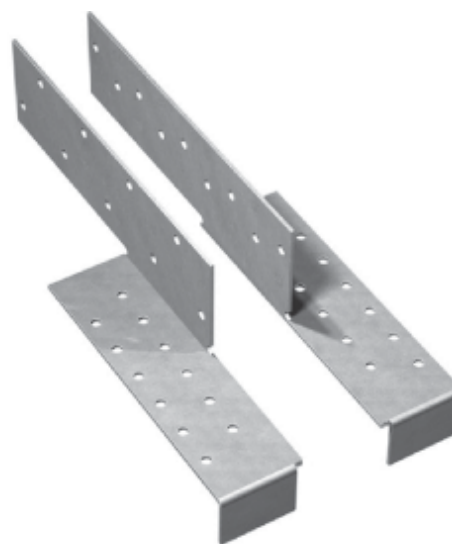

SFxx
Orsituki

Technical Data

Mitat

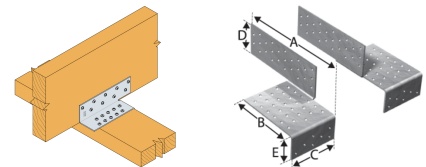

Viite	Mitat							
	Muu	Mitat ja ominaisarvot[mm]						Reiät[mm]
	Määrä per laatikko	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	t[mm]	Ø[mm]
SFN	25	177	139	53	53	39	2.5	20 Ø5
SFM-B	10	260	169	73	73	91	2.5	43 Ø5

Kestävyyden ominaisarvot

Viite	Kestävyyden ominaisarvot - Puu-puu liitos - Osittainen kiinnitys				
	Kestävyyden ominaisarvot[kN]	Kestävyyden ominaisarvot, kaksi palkkiankkuria liitosta kohden[kN]			
	Naulojen määrä kiinnikettä kohden	R _{1,k}			
		CNA4.0x35	CNA4.0x40	CNA 4.0x50	CNA4.0x60
SFN	1 + 10 + 9	25.2	27.6	33.3	35.5
SFM-B	2 + 21 + 20	58.8	63.6	74.8	79

Mitoitus:

Ehto:

$$\frac{F_{i,d}}{R_{i,d}} \leq 1$$

Asennus

Kiinnittäminen

- Kiinnittämisessä käytetään CNA4,0xl-naulauslevynauloja tai CSA5,0xl-ruuveja

