


VIMDK Ovikiinnike

Ovikiinnike sopii yhteen uusien eristysvaatimusten kanssa. Kiinnikkeellä ovi-aukon ympärille saadaan katkeamaton erityys ja ovi voidaan asentaa lähemmäs seinän ulkopintaa suurillakin eristepaksuuksilla.

Ovikiinnike VIMDK voidaan asentaa puupalan kanssa tai ilman. Ovikiinnike VIMDK asennetaan sivukarmeihin eikä se kanna pystykuormitusta.

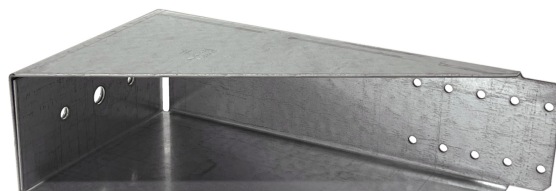

Features

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta


Hyödyt

- Ovikiinnike sopii yhteen uusien eristysvaatimusten kanssa
- Soveltuu ovenkarmien saranapuolen asennukseen

Applications

Käyttötarkoitus


- Oviasennukseen
- VIMDK asennetaan sivukarmeihin, eikä se kanna pystysuuntaista kuormitusta

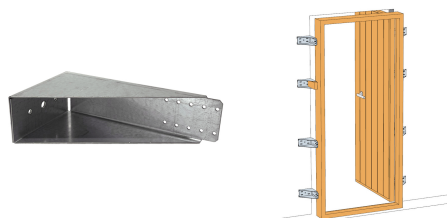

VIMDK
Ovikiinnike

Technical Data

Mitat

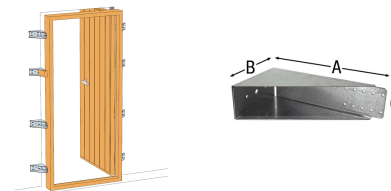

Viite	Mitat					
	Muu		Mitat ja ominaisarvot[mm]			Reiät
	Määrä laatikossa	Paino[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Diameter
VIMDK155	18	0.93	155	153	78	5 / 10 / 8
VIMDK170	18	0.98	170	153	78	5 / 10 / 8
VIMDK180	16	1	180	153	78	5 / 10 / 8
VIMDK190	16	1.1	190	153	78	5 / 10 / 8
VIMDK215	14	1.1	215	153	78	5 / 10 / 8
VIMDK240	12	1.2	240	153	78	5 / 10 / 8
VIMDK280	12	1.4	280	153	78	5 / 10 / 8
VIMDK300	-	-	300	153	78	5 / 10 / 8

Asennus

Kiinnittäminen

- Kiinnittämiseen käytetään M8-betoniruuvia

