

PFE

Palkkiankkuri

PFE-palkkiankkureita käytetään palkki-palkkiliitoksissa. Niiden avulla voidaan siirtää vaakasuuntaisia kuormituksia. Kiinnikkeeseen merkitty keskilinja varmistaa kiinnikkeen asentamisen oikein paikalleen. Kuormituksesta riippuen käytetään kahta tai neljää kiinnikettä liitosta kohden. Käytettäessä kahta kiinnikettä kiinnikkeet asennetaan ristikkäin, vastakkaisille puolille palkkeja. Kiinnikkeitä on saatavana vasen- ja oikeakätisinä. Ne myydään sarjoina.

Features

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta

Hyödyt

- Asennuksen helpottamiseksi kiinnikkeen yhdessä siivekkeessä on tappi, jotta kiinnike on mahdollista kiinnittää väliaikaisesti yhdellä vasaran lyönnillä

Applications

Liitos

- Palkki palkkiin


Käyttötarkoitus

- Käytetään yksinkertaisille puurakenteille liitettäessä risteäviä palkkeja toisiinsa



Z275


EPD
EN 15804



PFE
Palkkiankkuri

Technical Data

Mitat

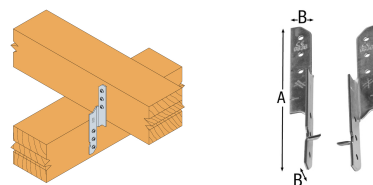

Viite	Mitat						
	Muu		Mitat ja ominaisarvot[mm]			Reiät[mm]	
	Määrä per laatikko	Paino[kg]	A[mm]	B[mm]	t[mm]	Ø[mm]	Määrä
PFE210-B	40	-	210	20	2.5	5	4 + 4

Kestävyyden ominaisarvot

Viite	Kestävyyden ominaisarvot - Puu-puu liitos - Osittainen kiinnitys					
	Kestävyyden ominaisarvot, kaksi palkkiankkuria liitosta kohden[kN]					
	CNA 4,0x40 [2 naulaa siivekettä kohden]		CNA 4,0x40 [3 naulaa siivekettä kohden]		CNA 4,0x40 [4 naulaa siivekettä kohden]	
	R _{1,k} [min]	R _{2,k} = R _{3,k} [min]	R _{1,k} [min]	R _{2,k} = R _{3,k} [min]	R _{1,k} [min]	R _{2,k} = R _{3,k} [min]
PFE210-B	-	-	9.0/kmod; 9.0	1.5	9.0/kmod; 13.1	3.0/kmod; 3.1

Asennus

Kiinnittäminen

- Kiinnittämisessä käytetään CNA4,0xℓ-naulauslevynauvoja tai CSA5,0xℓ-ruuveja

