

SPR

Palkkikenkä 45° asteen kulmassa

Tällä säädettävällä palkkikengällä voidaan kiinnittää palkkeja puuhun tai betoniin. Kulma voi olla enintään 45° alas- tai ylöspäin. Huomautus: kiinnike on säädettävä yhdellä kertaan oikeaan kulmaan.

Features

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan

Hyödyt

- voidaan asentaa 0–45 asteen kulmaan
- lankkuihin
- voidaan asentaa nauloilla/pulteilla
- muuta kokoja saatavana tilauksesta
- voidaan säätää katon kaltevuuden mukaan
- voidaan asentaa puuhun ja betoniin





Applications

Liitos

- Käytetään eri tasoissa olevien puupalkkien kiinnittämiseen toisiinsa

Käyttötarkoitus

- Lankkuihin



SPR

Palkkikengä 45° asteen kulmassa


Technical Data

Mitat ja ominaisarvot


Viite	Mitat ja ominaisarvot												Reiät HB	Reiät SI
	Määrä laatikossa												Pyöreä Ø5[mm]	Pyöreä Ø5[n]
SPR45/120	20	0.29	-	-	43	45	45	120	75	43	78	1.5	9	6

Mitat ja ominaisarvot

See full table online [→](#)



Kestävyyden ominaisarvot - Palkki-palkkiliitos

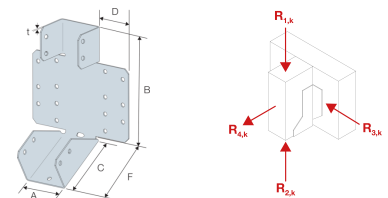

Viite	Palkkikengän kapasiteetti			
	Kestävyyden ominaisarvot - Täysi kiinnitys			
	Liitoskiinnikkeet		Kestävyyden ominaisarvot[kN]	
	Primääripalkki	SB	R _{1,k}	R _{2,k}
	Määrä	Määrä	CNA 4,0x40	CNA 4,0x40
SPR45/120	9.0	6	5.4	3.3

SPR

Palkkikenkä 45° asteen kulmassa


Asennus

Kiinnittäminen

- **Pääpalkki:** Puu: CNA-ankkurinaula 4,0x40 mm
- **Sekundääripalkki:** CNA-ankkurinaula 4,0x40 mm

Kiinnittäminen

- Kuumasinkityt
- Lujuusluokka 5.8



Typical Installation

