
Technical Sheet

ET
Palkkikenkä ET260 45°

Palkkikenkä palkkien liittämiseen 45° kulmassa (vaakasuunnassa).

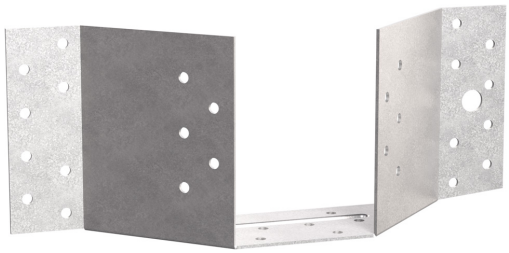

Features

Materiaali

- Teräslaatu:
  Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
  275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta


Hyödyt

- Asennusratkaisu palkkikokoonpanojen liittämiseen 45° kulmassa vaakasuunnassa.
- Ruuvataan/naulataan kiinni puuhun


Applications

Liitos


- **Pääpalkki:** massiivipuu, viilupuu, liimapuu, betoni, teräs
- **Sekundääripalkki:** massiivipuu

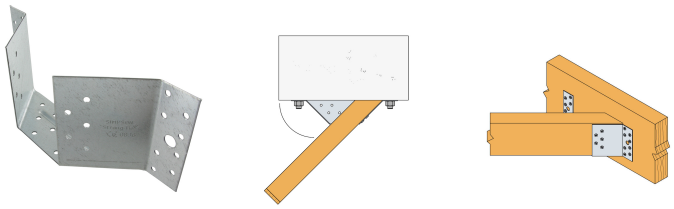

Étrier à 45° droit et gauche ET260

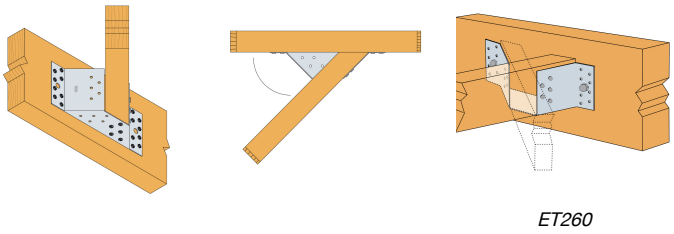


ET260

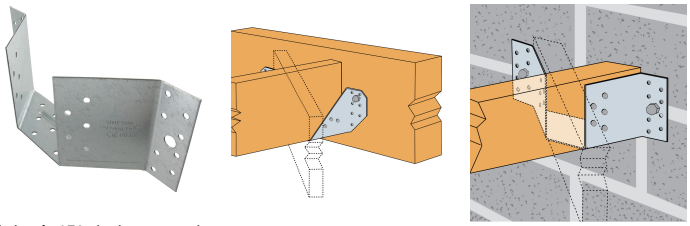

Étrier à 45° droit et gauche ET260

ET248

ET260




ET301


Technical Sheet

ET
Palkkikenkä ET260 45°

Technical Data

Mitat ja ominaisarvot







Viite	Mitat													
	Muu		Mitat, SB[mm]			Mitat ja ominaisarvot[mm]						Reiät HB		Reiät, SB
	Määrä laatikossa	Paino[kg]	Leveys[mm]	Korkeus		A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	F[mm]	t[mm]	Pyöreä		Pyöreä
				Minimi[mm]	Maksimi[mm]							Ø5[mm]	Ø11[mm]	Ø5[mm]
ET260	30	0.33	47	97	145	67	95	55	177	35	1.5	16	2	10

HB = primääripalkki, SB = sekundääripalkki


Kestävyyden ominaisarvot - Palkki-palkkiliitos






Viite	Palkkikengän kapasiteetti		
	Kestävyyden ominaisarvot - Täysi kiinnitys		
	Liitoskiinnikkeet		Kestävyyden ominaisarvot[kN]
	Primääripalkki	SB	$R_{1,k}$
	Määrä	Määrä	CNA4.0x35
ET260	16.0	10	10.5

Kestävyyden ominaisarvot - Puu-betoni liitos





Viite	Palkkikengän kapasiteetti					
	Kestävyyden ominaisarvot - Betoni tai teräs					
	Liitoskiinnikkeet				Kestävyyden ominaisarvot[kN]	
	Primääripalkki		SB		$R_{1,k}$	$R_{2,k}$
	Määrä	Tyyppi	Määrä	Tyyppi	CNA4.0x35	CNA4.0x35
ET260	2.0	Ø10	10.0	CNA**	10.5	-

Technical Sheet

ET

Palkkikenkä ET260 45°

Tuotteen ominaiskapasiteetit - Puupalkki puupalkkiin - SSH-ruuveilla

Viite	Palkkikengän kapasiteetti			
	Tuotteiden kapasiteetit - Puu puuhun - SSH-ruuveilla			
	Liitoskiinnikkeet		Kestävyyden ominaisarvot[kN]	
	SB	Primääripalkki	$R_{1,k}$	$R_{2,k}$
	Määrä	Määrä		
ET260	-	-	-	-

Asennus

Kiinnitys pääpalkkiin

Puuhun:

- kiinnitetään puuhun CNA4,0x35-ankkurinauloilla

Teräkseen:


- 12 mm:n pultti (pultin halkaisija saa olla enintään 2 mm pienempi kuin porareiän halkaisija)

Betoniin:


- Mekaaninen ankkuri (halkaisija 12 mm: WA M10-78/5).
- Kemiallinen ankkuri (halkaisija 12 mm: LMAS M10-110) AT-HP-injektointimassan kanssa

Kiinnittäminen


Käytä kaikkia määritettyjä kiinnitystarvikkeita.




ET248




ET248




ET260




ET260




ET260




ET301





ET301



ET301







Technical Sheet

ET
Palkkikenkä ET260 45°

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

ET
Palkkikenkä ET260 45°

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta
Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson –Strong-Tie:n © tuotteita käytettäessä.

2026-11-20

www.strongtie.fi