

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

PB / PBL / PBK / PBE

Pilarikengä

*PB-pilarikengän jalka valetaan betoniin.
Vaakasuoran levyn ja betonin yläpinnan välinen
etäisyys saa olla enintään 50 mm.*

Features

Materiaali

- Teräslaatu:
Teräslevystä: Kuumasinkitty teräs S235JR, EN 10025 mukaan
Levyosat: B550 BR+AC 10080:2006
- Korroosiosuoja:
kuumasinkitty 55 µm:n sinkkikerrosta, EN ISO1461 mukaan

Hyödyt

q


Applications

Liitos

- Puupilarit


Käyttötarkoitus

q



PB750

PBL4540



Technical Sheet


PB / PBL / PBK / PBE
Pilarikenkä

SIMPSON

Strong-Tie

Technical Data

Mitat ja ominaisarvot

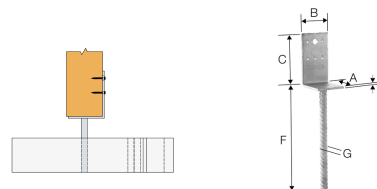

Viite	Mitat											
	Muu		Mitat ja ominaisarvot[mm]						Ylälevyn reiät			
	Määrä laatikossa	Paino[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	F[mm]	G Ø[mm]	t[mm]	Pyöreä			
									Ø5	Ø9[mm]	Ø11[mm]	Ø13.5
PB70G-R	20	0.93	70	70	125	250	16	5	5	-	-	1
PBL4540	20	0.42	45	40	90	200	16	4	6	2	-	-
PBK60G	25	0.63	70	60	92	200	16	4	-	2	1	-

PB / PBL / PBK / PBE

Pilarikenkä

Asennus

Kiinnittäminen

- Pilari kiinnitetään kuumasinkityillä CNA4,0x40G-naulauslevynauloilla ja 8 mm:n PBK ja PBL-tyyppisillä kuumasinkityillä kuusiokantaruuveilla
- PB: Vaakasuoran levyn ja betonin yläpinnan välinen etäisyys saa olla enintään 50 mm.
PBL: Vaakasuoran levyn ja betonin yläpinnan välinen etäisyys saa olla enintään 25 mm.

