

PJPB

Pilarikenkä

PJPS- ja PJPK-pilarikenkiä käytetään tuettaessa leveydeltään tai läpimitaltaan vähintään 100 mm:n puupilareita. Pilarikengät ovat korkeussäädettäviä, eli pilarin ja betonipinnan etäisyyttä voi säätää. Etäisyys saa kuitenkin olla enintään 205 mm käytettäessä PJPS-pilarikenkiä ja enintään 213 mm käytettäessä PJPB-pilarikenkiä. Pilarikengät kestävät puristusta, vetoa ja vaakasuuntaista kuormitusta.

Features

Materiaali

- Teräslaatu:
Teräslevystä: Kuumasinkitty teräs S235JR, EN 10025 mukaan
Kierretangot: S355JO EN10025:2004
- Korroosiosuoja:
kuumasinkitty 55 µm:n sinkkikerrosta, EN ISO1461 mukaan

Hyödyt

- Pilarikengät kestävät puristusta, vetoa ja vaakasuuntaista kuormitusta.
- Pilarikengät ovat korkeussäädettäviä


Applications

Liitos

- Puupilarit
- Pilarikengän putki valetaan betoniin

Käyttötarkoitus

q




PJPB

Pilarikenkä

Technical Data

Mitat

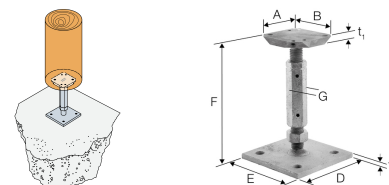

Viite	Mitat											
	Muu		Mitat ja ominaisarvot[mm]								Ylälevyn reiät	Pohjalevyn reiät
			Määrä laatikossa	Paino[kg]	A[mm]	B[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G Ø[mm]	F[mm]	t2[mm]
												Ø6.5[mm]
PJPBG	5	1.9	80	80	120	120	163-213	20	10	8	6	4

Kestävyyden ominaisarvot

Viite	Pilarikengän kapasiteetti							
	Liitoskiinnikkeet				Kestävyyden ominaisarvot[kN]			
	Pylväässä		Betonissa		R1,k	R2,k	R3,k = R4,k	
	Määrä	Tyyppi	Määrä	Tyyppi			g _{min}	g _{max}
PJPBG	4.0	CSFT6.0x85	4.0	Ø12	54.5/kmod	7.6	min (2.7 ; 1.7/kmod)	min (2.7 ; 1.4/kmod)

* Kestävyyden mitoitusarvot löytyvät pilarikengien yleistiedoista katalogistamme.

PJPB
Pilarikenkä

Asennus

Kiinnittäminen

- PJPB-pilarikengät kiinnitetään betoniin neljällä M10-pultilla. Pilarikenkä kiinnitetään pilarin pohjaan kahdella ruuvilla. Lisäksi se kiinnitetään neljällä täyskierteisellä 6,0 x 60 -puuruuvilla alle 45 asteen kulmaan

