

PVIB

Pilarikenkä

PVIB-pilarikenkiä käytetään tuettaessa vähintään 60 x 90 mm:n puupilareita. Kaikkien pilarikenkien korkeutta voidaan säätää. PVIB-pilarikengät kiinnitetään betoniin kahdella M10-pultilla. Pilarikenkien korkeutta voi säätää, eli ns. pilarin pohjalevyn ja betonin yläpinnan välinen etäisyys (g) voi vaihdella. Seuraavat kestävyysarvot on ilmoitettu erilaisille g-etäisyyksille.

Features

Materiaali

- Teräslaatu:
Teräslevystä: Kuumasinkitty teräs S235JR, EN 10025 mukaan
Kierretangot: S355JO EN10025:2004
- Korroosiosuoja:
kuumasinkitty 55 µm:n sinkkikerrosta, EN ISO1461 mukaan

Hyödyt

- Pilarikengät kantavat puristusta, vetoa ja vaakasuuntaista kuormitusta


Applications

Liitos

- Puupilarit
- Pilarikengän putki valetaan betoniin

Käyttötarkoitus


q



PVIB
Pilarikengä

Technical Data

Mitat

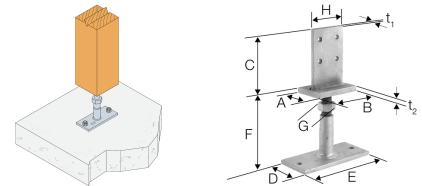

Viite	Mitat													
	Muu		Mitat ja ominaisarvot[mm]										Ylälevyn reiät	Pohjalevyn reiät
	Määrä laatikossa	Paino[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G Ø[mm]	H[mm]	F[mm]	t2[mm]	Pyöreä Ø8.5[mm]	Pyöreä Ø12[mm]
PVIBG	10	1.8	60	90	110	70	160	109 - 161	20	70	8	8	4	2

Kestävyyden ominaisarvot

Viite	Pilarikengän kapasiteetti													
	Liitoskiinnikkeet		Kestävyyden ominaisarvot[kN]											
	Pylväässä													
	Määrä	Tyyppi												
PVIBG	4.0	STD8												

Kestävyyden ominaisarvot
See full table online →



ax**= 145 mm

pituus[mm]

120 160

in (3.3 ; min (3.5 ; m
7/kmod) 2.7/kmod) 1.

PVIB Pilarikenkä

Asennus

Kiinnittäminen

- PVIB-pilarikenkiä käytettäessä pilarin pohjaan tehdään 9-10 mm levyinen ura pilarikengän laippaa varten. Ennen tätä porataan pilariin reiät neljälle M8-kuumasinkitylle teräsvaarnalle. Pilarin leveys = vaarnan pituus

