

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

RNWGC

Renkaalla varustettu kattonaula aluslevyllä, maalattu RAL 9005

Roofing nail, twisted shank and bell head, which can withstand rain. Has a number of uses, including the installation of constructional and roofing sheeting to a wood base.

Features


Ominaisuudet:

- Kiertynyt varsi
- Kellopää
- Kuumasinkitty
- Lakattu RAL9005

Applications

Application:

- Teräs puuhun

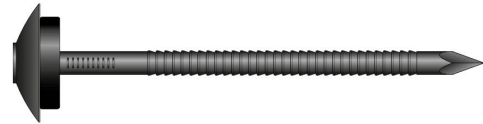

RNWGC

Renkaalla varustettu kattonaula aluslevyllä, maalattu RAL 9005

Technical Data

Product dimensions

Viite	Mitat										
	Tuotenumero	Muu								Mitat ja ominaisarvo	
										[mm]	Ah[mm] ht[mm]
RNWGC3.7x60	75677	Product dimensions See full table online → 								-	254.5 -
RNWGC3.7X60 Blister	75678									-	254.5 -
RNWGC3.7x70	75679									-	254.5 -
RNWGC4.0x95	75680									-	254.5 -
RNWGC4.0x110	75681									-	254.5 -
	75677	2056030	55842042	50.0	-	0.017	4	110	18	-	254.5 -

Product characteristic properties

Viite	Nail characteristic parameters					
	Tyypillinen vääntölujuus - $f_{tor,k}$ [Nm]					
	Taivutuslujuus - M_y,k [Nm]	Tyypillinen vetoparametri - $f_{ax,k,90^\circ}$ [N/mm ²]	Characteristic Head Pull-Through Parameter $f_{head,k}$ [N/mm ²]	Characteristic Tensile Capacity $f_{tens,k}$ [kN]	Tyypillinen vääntölujuus - $f_{tor,k}$ [Nm]	Vääntösuhde
RNWGC3.7x60	5.5	7.6	13.5	5.7	-	-
RNWGC3.7X60 Blister	5.5	7.6	13.5	5.7	-	-
RNWGC3.7x70	5.5	7.6	13.5	5.7	-	-
RNWGC4.0x95	8.2	7.7	13.5	6.1	-	-
RNWGC4.0x110	8.2	7.7	13.5	6.1	-	-

