
Technical Sheet

CSA-S
Ruostumaton naulauslevyruuvit

CSA-ruuvit on kehitetty erityisesti teräksisten kiinnikkeiden kiinnittämiseksi puuhun.
Pään alapuolinen sileä varsi sopii hyvin kiinnikkeen reikään. Siksi liitoksesta tulee jäykempi ja kestävyydestä
suurempi kuin tavallisia ruuveja käytettäessä. Fiber cut-kärki tekee ruuvaamisesta helpompaa ja nopeampaa.



Features

Materiaali

- Ruostumaton teräs 1.4404

Hyödyt

- Ruostomaton
- Erikoiskierre puuhun kiinnittämiseksi, porakärki nopeaan ruuvautumiseen
- Ei puun halkeilua

Applications


Liitos

- Primääripalkki / sekundääripalkki: massiivipuu, komposiitti, liimapuu

Käyttötarkoitus

- Käytetään, kun korroosiokestävyydelle asetetaan erityisvaatimuksia, esimerkiksi painekyllästettyä puuta asennettaessa








Connect timber battens.









Connect timber battens.

Technical Sheet

CSA-S
Ruostumaton naulauslevyruuvit

Technical Data

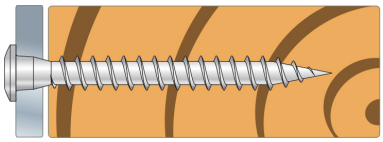



Product Dimensions

Viite	Mitat				
	Muu	Mitat ja ominaisarvot[mm]			
	Paino[kg]	L[mm]	lg[mm]	d[mm]	d_h[mm]
CSA5.0X25S	0.002	25	19	4.85	8.3
CSA5.0X35S	0.004	35	29	4.85	8.3
CSA5.0X40S	0.004	40	34	4.85	8.3

Characteristic Capacities

Viite	Screw Loads
	Tuotteen ominaisuudet[kN]
	$R_{lat,k}$
CSA5.0X25S	1.49
CSA5.0X35S	1.99
CSA5.0X40S	2.25

Characteristic Capacities - used in timber C24
R_{ax} = axial withdrawal capacity
R_{lat} = lateral capacity

CSA-S
Ruostumaton naulauslevyruuvit

Vaihtoehdot







Copyright by Simpson Strong-Tie®
Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta
Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson –Strong-Tie:n © tuotteita käytettäessä.