

BNSP Säätökiristin

Sidevanne asennetaan BNSP säätökiristimen avulla. Säätökiristimellä sidevanne voidaan kiristää asennuksen jälkeen oikeaan kireyteen ja jälkikiristys on mahdollinen. BNSP käytetään 80 mm:n sidevanteessa. Säätökiristin asennetaan keskelle vannetta. Asennus sidevanteen molempiin päihin tai sitten vanne kiinnitetään toisesta päästään yhdyskappaleen avulla tuulijäkistekulmaan ja säätökiristin toiseen päähän.

Kuten taulukossa 1 näkyy, säätökiristimen mukana toimitetaan kiinnitysklipsit ja lukkotapit, joilla kiristin kiinnitetään tuulijäkistekulmaan tai 25, 40, 60 mm:n sidevanteisiin.

Features

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD; S235JR + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta

Hyödyt

- Mahdollisuus vanteen pienimittaiseen kiristämiseen tai jälkikiristämiseen

Applications

Liitos

- Tuulijäkistämiseen

Käyttötarkoitus

- Kattorakenteen jäykistämiseen



Technical Sheet


BNSP
Säätökiristin

SIMPSON

Strong-Tie

Technical Data

Mitat

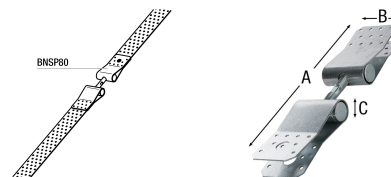

Viite	Mitat										Bracing capacity	
	Muu				Mitat ja ominaisarvot[mm]			Reiät			Kiinnitys	
	Soveltuva sidevanne	Mukana toimitettavat ruuvit/klipsit	Kpl/laatikko	Paino[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Diameter	Vasen (määrä)	Oikea (määrä)	Sidevanne	BNF: BNG: BNK
BNSP80-B	BANxx80xx	2 x BF4060M5; 4 x BF25M5	4	1.8	300-360	80	35	5 + 21	11 + 0	8 + 1	x	x

Asennus

Kiinnittäminen

- Kiinnike on mitoitettu vähintään yhtä vahvaksi kuin 60x2,0 sidevanne

