

# Technical Sheet

BNV33  
Tartuntakulma

**SIMPSON**  
**Strong-Tie**

*BNV-kulmalevyjä käytetään palkki-palkkiliitoksissa  
tai palkki-betoniliitoksissa.*

## Features

### Materiaali

- Teräslaatu:  
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346  
mukaan
- Korroosiosuoja:  
275 g/m<sup>2</sup> molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n  
sinkkikerrosta

### Hyödyt

- Voidaan käyttää puu-puuliitoksille ja puu-  
betoniliitoksille



## Applications

### Liitos

- Puu puuhun
- Puu betoniin

### Käyttötarkoitus

- Palkki palkkiin (puu) tai palkki betoniin

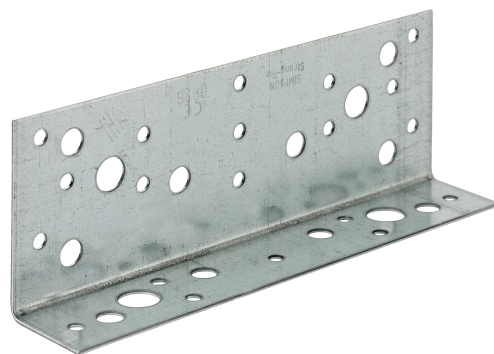


BNV33

Tartuntakulma

## Technical Data

Mitat

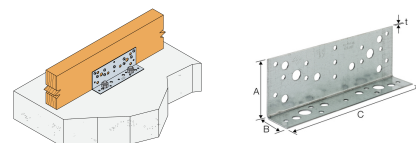

| Viite | Mitat            |           |                           |       |       |             |                   |                   |
|-------|------------------|-----------|---------------------------|-------|-------|-------------|-------------------|-------------------|
|       | Muu              |           | Mitat ja ominaisarvot[mm] |       |       |             | Reiät             |                   |
|       | Määrä laatikossa | Paino[kg] | A[mm]                     | B[mm] | C[mm] | Paksuus[mm] | Reikien Ø         | Määrä             |
| BNV33 | 50.0             | 0.2       | 63                        | 35    | 180   | 1.5         | 5 ; 8.5 ; 11 ; 13 | 13+7; 5+4 ; 2 ; 2 |

Kestävyyden ominaisarvo

| Viite                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| BNV33                                                                                |
| Pultin poikittaiskestävyyden tulee olla vähintään $R_{pultti,lat,k} = R_{2/3,k}/1,9$ |

BNV33

**Tartuntakulma**

## Asennus

### Kiinnittäminen

- Puuhun kiinnittämisessä käytetään CNA4,0xℓ-naulauslevynauloja tai CSA5,0xℓ-ruuveja
- Betoniin kiinnittämisessä käytetään SBS8-betoniruuveja tai M12-pultteja ja US40x40x10-aluslevyjä
- Ohjeita pultin/ankkurin valitsemiseksi löytyy luettelon luvusta 17

