

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

FARML

Teräskatto ja -verhoilu puuruuvilla, litteäpäinen

Farmer screw with drill point is used to fix profiled steel sheet to wood for roof and wall installation. Fit the screw in the concave part of the profiled sheet. Drilling capacity is 2.0 x 1.0 mm. The pan head leaves the installation with a more esthetical end result.

Features

Ominaisuudet:

- ETA-hyväksytty
- 6-lohkoinen
- Maalattu pan-pää
- Porauskohta
- EPDM-aluslevy
- Sähkögalvanoitu 20 µm


Värit

- 75724 = Valkoinen maalattu pää RAL 9010
- 75725 = Punainen maalattu pää RAL 8004
- 75726 = Musta maalattu pää RAL 9005

Applications

Application:

- Teräs puuhun

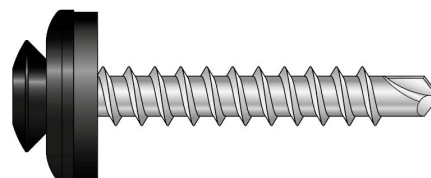

FARML

Teräskatto ja -verhoilu puuruuvilla, litteäpäinen

Technical Data

Tuotteen mitat Maalattu pää RAL 9005

Viite	Mitat						
	Tuotenumero	Muu		Mitat ja ominaisarvot[mm]			
		NOBB nr.	Laatikkomäärä	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	Bit[mm]
FARML4.8X35 RAL 9005	75726	55836086	250.0	4.8	35	9.1	TX-20

Tuotteen mitat Maalattu pää RAL 8004

Viite	Mitat						
	Tuotenumero	Muu		Mitat ja ominaisarvot[mm]			
		NOBB nr.	Laatikkomäärä	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	Bit[mm]
FARML4.8X35 RAL 8004	75725	55836094	250.0	4.8	35	9.1	TX-20

Tuotteen mitat Maalattu pää RAL 9010

Viite	Mitat						
	Tuotenumero	Muu		Mitat ja ominaisarvot[mm]			
		NOBB nr.	Laatikkomäärä	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	Bit[mm]
FARML4.8X35 RAL 9010	75724	55836105	250.0	4.8	35	9.1	TX-20

Product characteristic properties

Viite	Screw Parameters	
	Tyypillinen vääntölujuus - $f_{tor,k}$ [Nm]	
	Taivutuslujuus - $M_{y,k}$ [Nm]	Tyypillinen vetoparametri - $f_{ax,k,90^\circ}$ [N/mm ²]
FARML4.8X35 RAL 9005	4.4	15.2
FARML4.8X35 RAL 8004	4.4	15.2
FARML4.8X35 RAL 9010	4.4	15.2

