

STDG

Teräsvaarna kuumasinkitty

Terästangosta valmistettu teräsvaarna, halkaisija 6, 8, 10, 12, 16 tai 20 mm. Päistä viistetyistä vaarnoista on saatavana useita eri pituuksia. Vaarnojen nimissä on STDG-tunnus ja sen jälkeen $d \times L$ millimetreinä.

G = Kuumasinkitty (käyttöluokka 3)

Teräsvaarnoja käytetään puuosien ja piilokiinnikkeiden liitoksissa, joissa teräs- tai alumiinilevyt jäävät puuosien sisään.



Features

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S235JR, EN 10025 mukaan
- Korroosiosuoja:
Kuumasinkitty acc. EN/ISO1461 55 μm

Hyödyt

- Eri pituuksia

Applications

Liitos


- Piilokengät
- Kantavat pilarikengät

Käyttötarkoitus



- Vaarnoja käytetään palkki- ja pilarikengien asennukseen
- Vaarnoja voidaan lisäksi käyttää asennuksissa, joissa teräslevyt lovetaan puuosien sisään

STD-vaarnoja voidaan käyttää yhdessä seuraavien tuotteiden kanssa:



- PI, PIL, BTN, PIS, PISB, PVI ja PVIB



2 dowels




Joist connection




2 dowels

Fixing the postbase by sealing in the concrete. The horizontal plate must be at most 50 mm from the slab.



Joist connection




Fixing the postbase by sealing in the concrete. The horizontal plate must be at most 50 mm from the slab.

STDG

Teräsvaarna kuumasinkitty

Technical Data

Mitat ja ominaisarvot

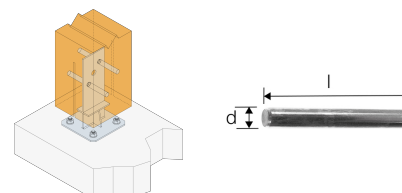

Viite	Other dimensions data					Kpl/ttk	Paino[kg]
	DB nr.	NOBB nr.	Mitat ja ominaisarvot[mm]				
			d	L			
STD8X65G-B	1252320	43811085	8	65	100.0	0.026	
STD8X80G-B	1252324	43811112	8	80	100.0	0.032	
STD8X90G-B	1252327	43811138	8	90	100.0	0.036	
STD8X100G-B	1252329	43810964	8	100	100.0	0.042	
STD8X115G-B	1252332	43810983	8	115	100.0	0.046	
STD8X120G-B	1252334	43811002	8	120	100.0	0.046	
STD8X140G-B	1252354	43811021	8	140	100.0	0.056	
STD12X65G-B	1252358	43810881	12	65	100.0	0.056	
STD12X80G-B	1252364	43810900	12	80	100.0	0.074	
STD12X90G-B	1252366	41720212	12	90	100.0	0.08	
STD12X100G-B	1252367	43810756	12	100	100.0	0.091	
STD12X115G-B	1252368	43810775	12	115	100.0	0.1	
STD12X120G-B	1252369	43810794	12	120	100.0	0.11	
STD12X140G-B	1252371	43810824	12	140	100.0	0.12	

Tuotteen ominaisuudet

Viite	Dowels and bolts capacity
	Tuotteen ominaisuudet
	Taivutuslujuus - M_y, κ [Nm]
STD8X65G-B	22.7
STD8X80G-B	22.7
STD8X90G-B	22.7
STD8X100G-B	22.7
STD8X115G-B	22.7
STD8X120G-B	22.7
STD8X140G-B	22.7
STD12X65G-B	65.2
STD12X80G-B	65.2
STD12X90G-B	65.2
STD12X100G-B	65.2
STD12X115G-B	65.2
STD12X120G-B	65.2
STD12X140G-B	65.2

STDG


Teräsvaarna kuumasinkitty

Asennus


Kiinnittäminen

- Reiän halkaisija on sama tai pienempi kuin vaarnan nimellinen halkaisija
- Viiste helpottaa vaarnan asentamista puuhun


Vaarna varmistaa kiinnikkeen kestävyuden. Seuraa asennussuosituksia ETA-07/0245 (piilokenkä) ja ETA-07/0285 (pilarikenkä)



2 dowels



Joist connection



Fixing the postbase by sealing in the concrete. The horizontal plate must be at most 50 mm from the slab.

