

Technical Sheet

BANU Teräsvanne


SIMPSON
Strong-Tie

BANU-teräsvanne on reiätön. Sitä käytetään puurakenteiden ankkurointiin ja jäykistämiseen. Tyypillisiä käyttökohteita ovat autokatokset ja pienet puurakenteet.

Features


Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta



Technical Data

Mitat

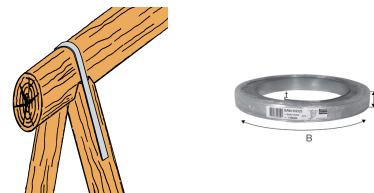

Viite	Mitat				
	Muu		Mitat ja ominaisarvot[mm]		
	Määrä laatikossa	Paino[kg]	A[mm]	B[mm]	t[mm]
BANU102525	4.0	5	25	25 m	1

