

TORV Turvekattokoukku

Turvekaton räystäslankut kiinnitetään turvekattokoukkujen avulla. TORV120G ja TORV120BG on varustettu tapeilla, jotta räystäslankun alle jää riittävä rako, joten vesi pääsee poistumaan katolta vapaasti.



Features

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S235JR, EN 10025 mukaan
- Korroosiosuoja:
kuumasinkitty 55 µm:n sinkkikerrosta, EN ISO1461 mukaan


Hyödyt

- Turvekaton yksinkertainen asennus

Applications

Käyttötarkoitus

- Turvekattokoukkuja käytetään turvekaton räystäslankkujen kiinnittämiseen

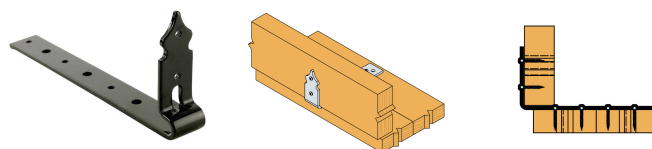

Technical Sheet


TORV
Turvekattokoukku

SIMPSON

Strong-Tie

Technical Data

Mitat

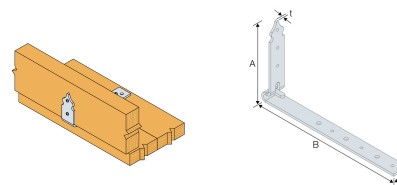

Viite	Mitat							
	Muu		Mitat ja ominaisarvot[mm]				Reiät, sivu A	Reiät
	Määrä laatikossa	Paino[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	t[mm]	Pyöreä	Ø
							Määrä	
TORV95-L200Z	40.0	0.43	95	200	40	5	4+2 / 2	6 / 9
TORV120-L280Z	35.0	0.53	112	280	35	5	2+3 / 3	6 / 9
TORV120-L280ZP	35.0	0.53	112	280	35	5	2+3 / 3	6 / 9
TORV180-L340GP	15.0	0.83	180	340	40	5	3+3 / 4	6 / 9

TORV
Turvekattokoukku

Asennus

Kiinnittäminen

- Kiinnikkeet ja räystäslankut asennetaan kuumasinkityillä ruuveilla.

