

VEKS Vinolevy

Vinolevyjä voidaan käyttää palkkikienkien asemesta. Liitosta kohden tarvitaan aina kaksi kiinnikettä (oik. ja vas. puoleinen). Kiinnikkeen yläosa kiinnitetään aina kantavaan palkkiin.

Features

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta

Hyödyt

- Voidaan käyttää pienehköille puu-puuliitoksille


Applications

Käyttötarkoitus

- Käytetään pienissä puuliitoksissa

Liitos


- Puu puuhun



VEKS
Vinolevy

Technical Data

Mitat

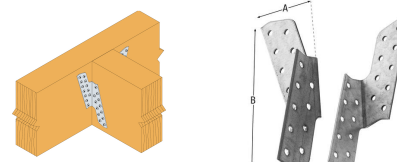

Viite	Mitat							
	Muu			Mitat ja ominaisarvot[mm]			Reiät[mm]	
	Vasen / oikea	Määrä per laatikko	Paino[kg]	A[mm]	B[mm]	t[mm]	Ø[mm]	Määrä
VEKS170L	Venstre	50	0.096	57	149	2	5	9+9
VEKS170R	Højre	50	0.096	57	149	2	5	9+9

venstre = vasen
højre = oikea

VEKS
Vinolevy

Asennus

Kiinnittäminen

- Kiinnittämisessä käytetään CNA4,0xl-naulauslevynauloja tai CSA5,0xl-ruuveja.
- Kiinnikkeen yläosa kiinnitetään aina kantavaan palkkiin.

