

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

FSB EG

Wafer Head Steel Screw - Drill Point

Used to fix external board materials such as plasterboard and fibre cement board to steel joists up to 2.0 mm in thickness.

Features



Features

- Ristipää
- Levypää
- Porakärki
- Metallinen kierteitys
- Sähkögalvanoitu pinnoite
- Protec-pinnoite (lisävaruste)

Applications

Suitable for

- Teräs teräkseen.
- Kuitusementtilevy teräkseen.
- Puu kuitulevy teräkseen.

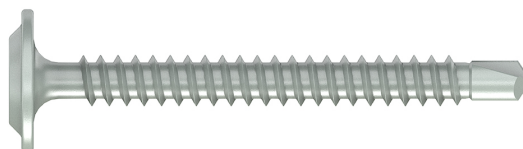


Technical Sheet

SIMPSON**Strong-Tie®**

FSB EG

Wafer Head Steel Screw - Drill Point

Technical Data

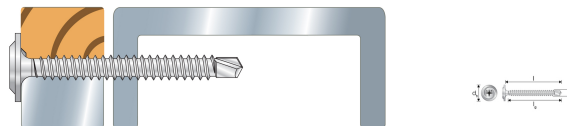

Mitat

Viite	Mitat					
	Tuotenumero	Muu	Mitat ja ominaisarvot[mm]			
		Paino[kg]	D[mm]	L[mm]	d _h [mm]	Bit[mm]
FSB4.2X13 EG	74410	0.002	4.2	13	12	PH2
FSB4.2X25 EG	74411	0.002	4.2	25	12	PH2
FSB4.2X32 EG	75501	0.003	4.2	32	12	PH2
FSB4.2X40 EG	74406	0.003	4.2	40	12	PH2
FSB4.2X65 EG	74407	0.005	4.2	65	12	PH2

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening
Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta.
Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson Strong-Tie:n © tuotteita
käytettäessä.

FSB EG

**Wafer Head Steel Screw - Drill
Point**www.strongtie.fi**SIMPSON****Strong-Tie®**

2026-10-
23