

WSB

Wind Secure™ tuulijäykiste yläpuoliseen kiinnitykseen

WSB-kiinnikettä käytetään yhtenäisten katonlappeiden jäykistämiseen. WSB kiinnitetään kattorakenteen keskimmaiseen orteen, minkä jälkeen BAN-sidevanne vietään WSB-kiinnikkeestä kattorakenteen uloimpaan orteen kiinnitettyn WSD-kiinnikkeeseen.

Yksi tai kaksi BAN40-sidevannetta voidaan asentaa suoraan kiinnikkeeseen ilman erillistä liitososaa. Myös vanteen kiristin voidaan tietenkin asentaa suoraan kiinnikkeeseen. Katso järjestelmien mukana toimitettavat asennusohjeet.

Sidevanteen ja orren/riman välinen kulma vaihtelee, mutta ihanteelliset kaltevuudet ovat 30° ja 60°. Silloin vannetta ei ole mahdollista asentaa väärään kulmaan.

WSB kuuluu WSK1-pakkaukseen. Se on lisäksi saatavana 4 kpl:n laatikoissa, joissa on mukana kaikki tarvittavat pultit.

Features

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta








Hyödyt

- Soveltuu ihanteellisesti BAN40-sidevanteen kanssa käytettäväksi
- Sidevanne voidaan asentaa suoraan kiinnikkeeseen ilman erillistä liitososaa

Applications

Käyttötarkoitus


- Käytetään tuulijäykisteenä

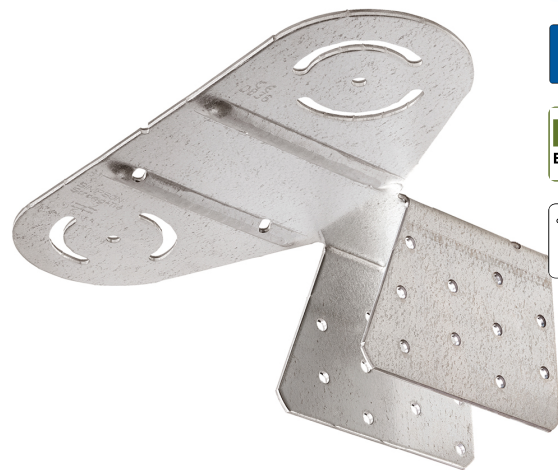

WSB

Wind Secure™ tuulijäykiste yläpuoliseen kiinnitykseen

Technical Data

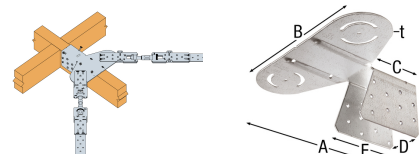

Mitat

Viite	Mitat								
	Muu		Mitat ja ominaisarvot[mm]						
	Laatikkomäärä	Paino[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	t[mm]
WSB	4	0.78	188	224	82	45	77	110	2.5

Kestävyyden ominaisarvot

Viite	Mitat		Bracing capacity						
	Puutavaran mitat[mm]		Liitoskiinnikkeet		Kestävyyden ominaisarvot - Palkki-palkkiliitos - Täysi kiinnitys				
	Leveys	Korkeus	CSA 5,0x40	Ø5,0x70	Kestävyyden ominaisarvot[kN]				
					Orren ja nauhan välinen kulma			Sidevanne	
					60°	45°	30°	2x25[mm]	2x40[mm]
WSB	Min. 90	45	20	6	18.4	17.6	16.8	11.9	17.8

Ilmoitettujen kulmien väliset kantokyvyt määritetään interpoloimalla. Täyden lujuuden saavuttaminen edellyttää orren kiertymisen estämistä.
5,0x70 -puuruuvit ruuvataan 45 °:een kulmaan.

WSB

Wind Secure™ tuulijäykiste yläpuoliseen kiinnitykseen

Asennus

Kiinnittäminen

- Käytä CSA 5,0x40- ja 5,0x70-puuruuveja pakkauksen asennusohjeen mukaisesti

