


WSP

Wind Secure™ tuulijäykiste yläpuoliseen kiinnitykseen

WSP-kiinnikettä käytetään suurten kattopintojen jäykistämiseen silloin, kun orsirakenteessa on jostakin syystä tarpeen käyttää enemmän jäykisteitä. Litteä WSP-kiinnike voidaan sijoittaa paikkoihin, joissa WSB- tai WSD-kiinnikkeen käyttö ei ole mahdollista. Yksi tai kaksi BAN40-sidevannetta voidaan asentaa suoraan kiinnikkeeseen ilman erillistä liitososaa. Myös vanteen kristin voidaan tietenkin asentaa suoraan kiinnikkeeseen. Katso järjestelmien mukana toimitettavat asennusohjeet. Sidevanteen ja orren/riman välinen kulma vaihtelee, mutta ihanteelliset kaltevuudet ovat 30° ja 60°. Silloin vannetta ei ole mahdollista asentaa väärään kulmaan.

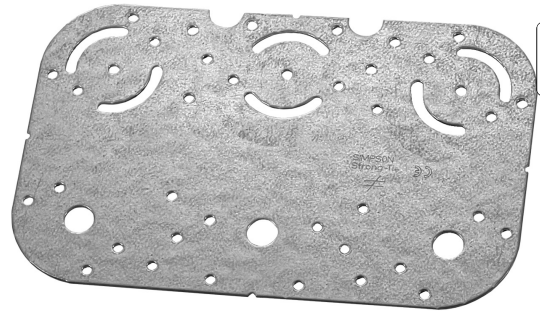

Features

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta



Hyödyt

- Soveltuu ihanteellisesti BAN40-sidevanteen kanssa käytettäväksi
- Sidevanne voidaan asentaa suoraan kiinnikkeeseen ilman erillistä liitososaa

Applications

Käyttötarkoitus

- Käytetään tuulijäykisteenä




WSP

Wind Secure™ tuulijäykiste yläpuoliseen kiinnitykseen

Technical Data

Mitat



Viite	Mitat					
	Muu		Mitat ja ominaisarvot[mm]			Reiät
	Laatikkomäärä	Paino[kg]	A[mm]	B[mm]	t[mm]	Ø
WSP	4	1.3	255	160	2	3 x Ø15

Kestävyyden ominaisarvot

Viite	Mitat		Bracing capacity								
	Puutavaran mitat[mm]		Liitoskiinnikkeet	Liitoskiinnikkeet - Naulauskuvio 1							
	Korkeus	Leveys	CSA 5,0x40	Kestävyyden ominaisarvot[kN]							
				Sidevanne		Orren ja nauhan välinen kulma					
				2x25	2x40	60°	45°	30°	15°	0°	30°-90°
WSP	Min. 45	Min. 95	18	11.9	17.8	19.7	19.4	19.2	19.1	19.1	19.1

WSP

Wind Secure™ tuulijäkiste yläpuoliseen kiinnitykseen

Asennus

Kiinnittäminen

- Käytä CSA 5,0x40-ruuvejapakkauksen asennusohjeen mukaisesti

