

Quik Drive® Solutions

Järjestelmä tehokkaampaan asentukseen

SIMPSON

Strong-Tie®





Quik Drive®

Nopeasti Helposti Ergonomisesti



Järjestelmä tehokkaampaan asentukseen

Asennus ei ole koskaan ollut nopeampaa tai kustannustehokkaampaa. Quick Drive® -tekniikalla voit korvata perinteiset naulapistoolit ja hoitaa asennuksen nopealla ja toimintavarmalla tavalla. Nauharuuvijärjestelmä on helppokäyttöinen ja pitkäikäinen, sekä sitä voidaan käyttää moniin erilaisiin käyttökohteisiin. Nopea lataus uudella ruuvinauhalla, patentoitu syöttöjärjestelmä ja yksinkertainen syvyyden säätö tuo ajansäästöä ja samalla virtaviivaistaa asennusta projekteissasi.

Online-opetusvideot:

Jos tämä on ensimmäinen kerta, kun työskentelet Quik Driven® kanssa, tai jos haluat ymmärtää paremmin järjestelmän toimintaa, niin suosittelemme verkkosivujemme ohjevideoita **strongtie.fi**

SIMPSON

Strong-Tie

YouTube

Quik Drive - Collated Screw Strip Removal



Quik Drive - Collated Screw Strip Removal

239,964 views - Nov 3, 2022


3.3K DISLIKE SHARE SAVE ...

Simpson Strong-Tie
11.2K subscribers

SUBSCRIBE

YouTube

Quik Drive - Fitting the Attachment

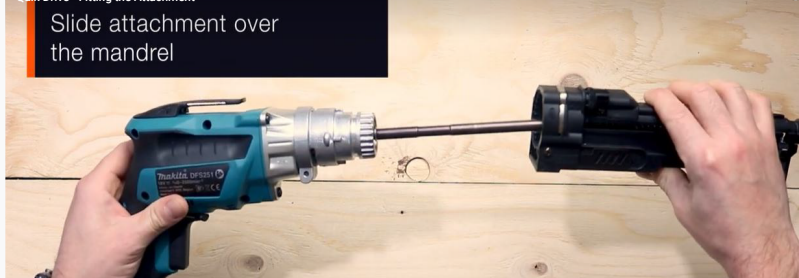

Quik Drive - Fitting

239,964 views - Nov 3, 2022

Simpson Str
11.2K subscribers

YouTube

Quik Drive - Fitting an Extension



Quik Drive - Fitting an Extension

239,964 views - Nov 3, 2022

3.3K DISLIKE SHARE SAVE ...

Simpson Strong-Tie
11.2K subscribers

SUBSCRIBE



Follow us on
You Tube



Oikea valinta on helppoa käyttökohteen perusteella

Jotta sinun olisi käyttäjänä mahdollisimman helppoa löytää oikea Quik Drive -järjestelmä projektiisi, löydät tästä esitteestä suosituksemme Quik Drive -lisävarusteille. Esitteestä selviää myös, mitkä ruuvinvääntimet soveltuvat parhaiten juuri kyseiseen käyttökohteeseen.

Työn iloa!

SIMPSON

Strong-Tie



Rakennuskiinnikkeet
s.6-7

Lattialevyt
s.8-9

Terassit
s.10-11

Paneelit
s.12-13

Kipsilevyt
s.14-15

Kuitukipsilevyt
s.16-17

Quik Drive® -järjestelmä koostuu seuraavista osista:



Tästä esitteestä löytyvät Quik Drive® -järjestelmät:



QDPBPC50E:

- Rakennuskiinnikkeet s.6-7



QDPRO76SKE:

- Lastulevy/puukuitulevyt s.8-9
- Terassilaudat s.10-11
- Paneelit s.12-13



QDPRO51KE/QDPRO51E:

- Kipsilevyt s.14-15
- Kuitukipsilevyt s.16-17
- Kuitusementtilevyt.18-19



Käyttökohde: Rakennuskiinnikkeet puuhun

Simpson Strong-Tien syöttölaitteella QDBPC50E on nopeaa ja helppoa kiinnittää kulmaraudat yms. nauhoitetuilla CSA -ankkuriruuveilla.

QDBPC50E on erinomainen vaihtoehto sekä paineilmalla että kaasulla toimiville naulaimille. Asennus Quik Drive® -laitteella on vähintään yhtä nopea kuin naulapistooleilla ja ruuveilla tehty asennus antaa hienomman ilmeen sekä korkeammat ulosvetoarvot.

Lisäetuja ovat alhaisempi melutaso ja vähemmän tärinää kuin naulaimella.

Suositellut ruuvinvääntimet		
Akkuruuvinvääntimet:	Mallinro.	Quik Drive -adapteri
Makita 4,000 kierr./min ruuvinväännin	Makita DFS452	AMA9E-RC
DeWalt 4,400 kierr./min ruuvinväännin	DeWalt DCF620	DWA7G2
Johtoruuvinvääntimet:	Mallinro.	Quik Drive -adapteri
Makita 2,500 kierr./min ruuvinväännin	Makita FS2300*	AMA9E-RC

*Tarjoamme ruuvinväännintä FS2300 käyttövalmiina, sis. sovittimen, osanro: QDMAKITAFS2300K



QDBPC50E -sarja sisältää:

- QDBPC50E automaatti
- Säilytyslaukku
- MANDREL128E kärjen jatke
- BITLTX20E kärjet
- Käytännöllinen koukku vyöhön

Muista myös adapteri (myydään erikseen)

Valitse käyttämäsi ruuvinväännin.

Katso yllä oleva taulukko.




Quik Drive QDBPC50E System

CSA/CSA-Z/CSA-S Quik Drive -ankkuriruuvi

CSA -ankkuriruuvi nauhassa on kehitetty helpottamaan rakennuskiinnikkeiden asentamista puuhun. Kartiomainen kanta varmistaa täyden kontaktin kiinnikkeeseen, jolloin voima siirtyy täydellisesti. Tämä johtaa liitokseen, jonka leikkauskapasiteetti on suurempi kuin tavallisilla ruuveilla. Käyttämällä ETA-hyväksyttyä ankkuriruuvia, Simpson Strong-Tien -rakennuskiinnikkeiden julkaistuja kuormitusarvoja sovelletaan.



ETA-04/0013




Sähkösinkitty

C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC2 - 50 years acc. to EC5



Tuoteno.	Mitat [mm]				Määrä per nauha	Määrä per pakkaus	Suositeltu kierrosluku
	Kannan halkaisija	Halkaisija	Pituus	Kierteen pituus			
CSA5.0X35T	8.3	5.0	35	29	25	1500	2500-4000
CSA5.0X40T	8.3	5.0	40	34	25	1500	2500-4000
CSA5.0X50T	8.3	5.0	50	34	25	1000	2500-4000

Sinkityille vakiokiinnikkeille.




Impreg⁺

C4 - 15 years acc. to EN ISO 12944-2
SC3 - 50 years acc. to EC5



Tuoteno.	Mitat [mm]				Määrä per nauha	Määrä per pakkaus	Suositeltu kierrosluku
	Kannan halkaisija	Kannan halkaisija	Pituus	Kierteen pituus			
CSA5.0X35ZT	8.3	5.0	35	29	25	1500	2500-4000
CSA5.0X40ZT	8.3	5.0	40	34	25	1500	2500-4000

ZPRO: Ile tai kuumasinkityille kiinnikkeille.




Haponkestävä

C5 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 - 50 years acc. to EC5



Tuoteno.	Mitat [mm]				Määrä per nauha	Määrä per pakkaus	Suositeltu kierrosluku
	Kannan halkaisija	Kannan halkaisija	Pituus	Kierteen pituus			
CSA5.0X35ST	8.3	5.0	35	29	25	1500	2500-4000
CSA5.0X40ST	8.3	5.0	40	34	25	1500	2500-4000

Ruostumattomille kiinnikkeille.

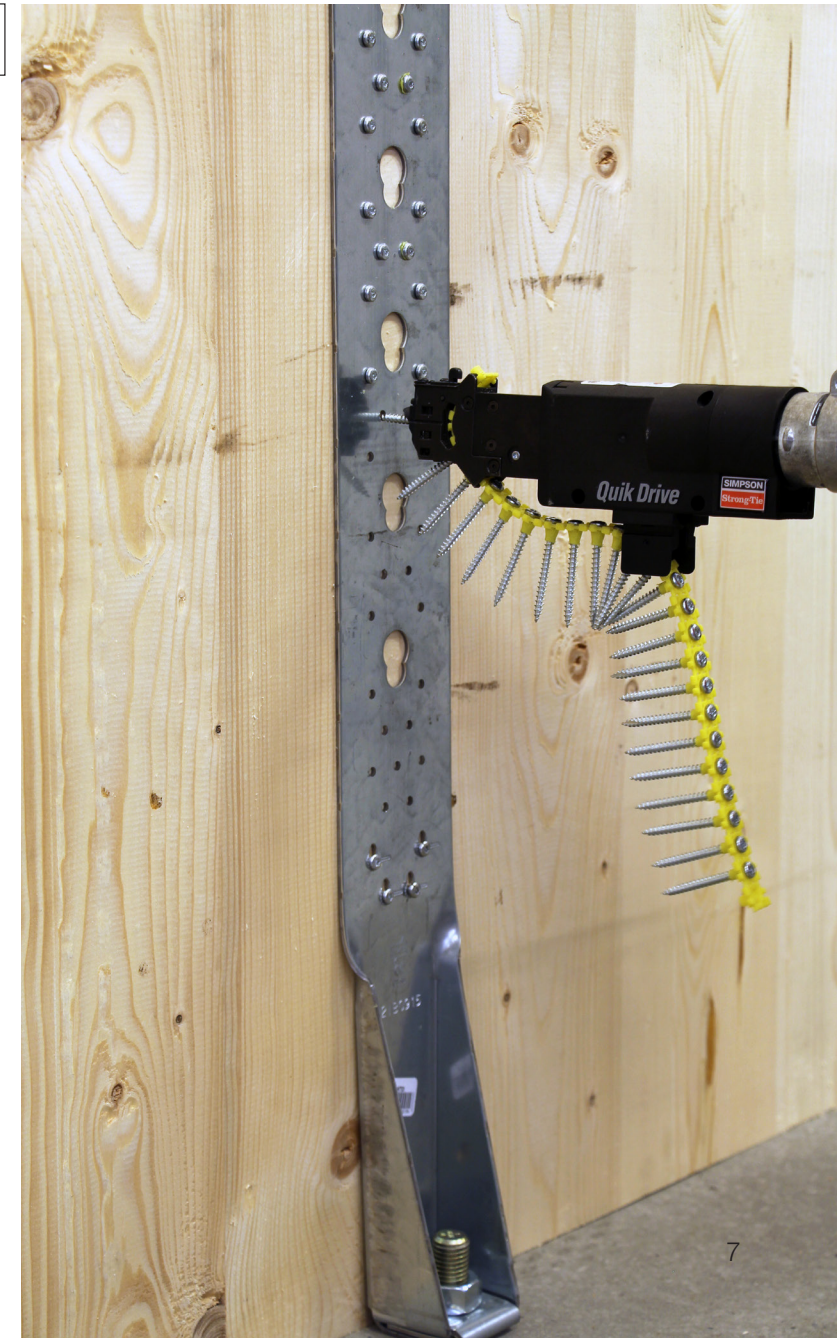

***Osta valmiina settinä:**

Makita FS2300 K -
ruuvinväännin, jossa on
AMA9E-RC-adapteri.

Tuoteno.: QDMAKITAFS2300K

**Käyttökohde:** Lastulevy ja puukuitulevy

Simpson Strong-Tien QDPRO76SKE-järjestelmällä on nopeaa ja helppoa kiinnittää lattialastulevyjä ja muita puukuitulevyjä, joko TTF tai WSV-lastulevyruuveilla.

Asennus onnistuu ergonomisesti seisaaltaan, eikä rasita selkää tai polvia.

Suosittelemme Makitan tai DeWaltin akkuruuvinvääntimen tai Makitan tai Boschin johdollisen ruuvinvääntimen käyttöä. Katso suosituksemme alta.

Suosittelut ruuvinvääntimet

Akkuruuvinvääntimet:	Mallinro.	Quik Drive -adapteri
Makita 2,500 kierr./min ruuvinväännin	Makita DFS251	AMA9E-RC
DeWalt 2,000 kierr./min ruuvinväännin	DeWalt DCF622	DWA3G2
Johторуuvinvääntimet:	Mallinro.	Quik Drive -adapteri
Makita 2,500 kierr./min ruuvinväännin	Makita FS2300	AMA9E-RC
Bosch 2,500 kierr./min ruuvinväännin	GSR 6-25TE	AB01E-RC

**QDPRO76SKE -sarja sisältää:**

- QDPRO76SKE automaatti
- QDEXTE-jatko
- Käytännöllinen säilytyslaukku ja -ruvipussi
- MANDREL191E-RC kärjen jatke
- Ylimääräiset kärjet

Muista myös adapteri (myydään erikseen)

Valitse käyttämäsi ruuvinväännin.

Katso yllä oleva taulukko



Quik Drive QDPRO76SKE System

TTF Nordic -lastulevyruuvi

Quik Drive TTF -nauhalastulevyruuvia käytetään sisätiloissa OSB-levylle, vanerille ja muille puukuitupohjaisille levyille. Ruuvi on varustettu leikkaavalla kärjellä, joka ajaa ruuvin voimakkaasti kovaan levyyn, kuten lattialastulevyyn.



Sähkösinkitty

C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC2 - 50 years acc. to EC5



Tuoteno.	Mitat [mm]				Puutavaran enimmäi spaksuus	Määrä per nauha	Määrä per pakkaus	Suositeltu kierrosluku
	Kannan halkaisija	Kannan halkaisija	Pituus	Kierteen pituus				
TTF35E*	7.0	4.2	35	21	10 mm	30	2500	2500
TTF45E*	7.0	4.2	45	27	20 mm	30	2000	2500
TTF55E	7.0	4.2	55	30	25 mm	30	2000	2500

* Lyhyemmät lattialastulevyruuvit 35 ja 45 mm asennetaan QDPRO51E: llä - katso sivu 14.

WSV -lattialastulevyruuvi

WSV-ruuvi nauhassa sopii lattialastulevyn ja muiden puukuitulevyjen kiinnittämiseen. Ruuvi on suunniteltu nopeaan asennukseen juuri näissä materiaaleissa.



Keltasinkitty

C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC2 - 50 years acc. to EC5



Tuoteno.	Mitat [mm]				Määrä per nauha	Määrä per pakkaus	Suositeltu kierrosluku
	Kannan halkaisija	Kannan halkaisija	Pituus	Kierteen pituus			
WSV44E	8.5	4.6	44	31	30	2000	2500
WSV51E	8.5	4.6	51	37	30	2000	2500
WSV64E	8.5	4.6	64	50	30	1500	2500
WSV76E	8.5	4.6	76	55	30	1000	2500



***Osta valmiina settinä:**

Makita FS2300 K -
ruuvinväännin, jossa on
AMA9E-RC-adapteri.

Tuoteno.: QDMAKITAFS2300K

**Käyttökohde:** Terassit

Simpson Strong-Tien QDPRO76SKE-järjestelmällä on nopeaa ja helppoa asentaa terassilautaa yhdessä DSIX4- tai TTFA4-nauhoitetun terassiruuvien kanssa.

Asennus onnistuu ergonomisesti seisaaltaan, eikä rasita selkää tai polvia.

Suosittelemme Makitan tai DeWaltin akkuruuvinvääntimen tai Makita FS2300 -johdollisen ruuvinvääntimen käyttöä. Katso suosituksemme alta.

Suosittelut ruuvinvääntimet

Akkuruuvinvääntimet:	Mallinro.	Quik Drive -adapteri
Makita 2,500 kierr./min ruuvinväännin	Makita DFS251	AMA9E-RC
DeWalt 2,000 kierr./min ruuvinväännin	DeWalt DCF622	DWA3G2
Johtoruuvinvääntimet:	Mallinro.	Quik Drive -adapteri
Makita 2,500 kierr./min ruuvinväännin	Makita FS2300*	AMA9E-RC

**QDPRO76SKE -sarja sisältää:**

- QDPRO76SKE automaatti
- QDXTTE -jatko
- Käytännöllinen säilytyslaukku ja -ruvipussi
- MANDREL191E-RC kärjen jatke
- Ylimääräiset kärjet

Muista myös adapteri (myydään erikseen)

Valitse käyttämäsi ruuvinväännin.

Katso yllä oleva taulukko.



Quik Drive QDPRO76SKE System

DSIX4 Nordic terassiruuvi, Impreg® X4

Terassiruuvi Impreg®X4 soveltuu painekyllästetyn terassipuun asentamiseen. Ruuvissa on TX-ura takaamassa vahvan pidon, sekä leikkaava kärki, joka helpottaa puuhun kiertymistä. Kärjet sisältyvät pakkaukseen.

Saatavana
Q3/Q4 2024
alkaen



Impreg®X4

C4 - 15 years acc. to EN
ISO 12944-2
SC3 - 50 years acc. to EC5



Tuoteno.	Mitat [mm]				Puutavaran enimmäi spaksuus	Määrä per nauha	Määrä per pakkaus	Suositeltu kierrosluku
	Kannan halkaisija	Kannan halkaisija	Pituus	Kierteen pituus				
DSIX455E	7.0	4.2	55	27.5	28 mm	30	2000	2500

TTFA4 Nordic terassiruuvi, haponkestävä A4

Haponkestävästä teräksestä A4 valmistettu ruuvi ulkokäyttöön. Ruuvi Ruuvissa on TX-ura takaamassa vahvan pidon, sekä leikkaava kärki, joka helpottaa puuhun kiertymistä. Kärjet sisältyvät pakkaukseen.

Saatavana
Q3/Q4 2024
alkaen



Haponkestävä

C5 acc. to EN ISO 12944-2
SC3 - 50 years acc. to EC5



Tuoteno.	Mitat [mm]				Puutavaran enimmäi spaksuus	Määrä per nauha	Määrä per pakkaus	Suositeltu kierrosluku
	Kannan halkaisija	Kannan halkaisija	Pituus	Kierteen pituus				
TTFA455E	7.0	4.2	55	27.5	28 mm	30	2000	2500



***Osta valmiina settinä:**

Makita FS2300 K -
ruuvinväännin, jossa on
AMA9E-RC-adapteri.

Tuoteno.: QDMAKITAFS2300K

**Käyttökohde:** Paneelit/julkisivuverhous puusta

Simpson Strong-Tien QDPRO76SKE-järjestelmällä paneelien kiinnitys on nopeaa ja helppoa. Yhdessä CLSZN-paneeliruuvien kanssa QDPRO76SKE-järjestelmä takaa nopean ja helpon asennuksen.

Suosittelemme Makitan tai DeWaltin akkuruuvinvääntimen tai Makita FS2300 -johdollisen ruuvinvääntimen käyttöä.

Katso suosituksemme alta.

Suosittelut ruuvinvääntimet

Akkuruuvinvääntimet:	Mallinro.	Quik Drive -adapteri
Makita 2,500 kierr./min ruuvinväännin	Makita DFS251	AMA9E-RC
DeWalt 2,000 kierr./min ruuvinväännin	DeWalt DCF622	DWA3G2
Johtoruuvinvääntimet:	Mallinro.	Quik Drive -adapteri
Makita 2,500 kierr./min ruuvinväännin	Makita FS2300*	AMA9E-RC

**QDPRO76SKE -sarja sisältää:**

- QDPRO76SKE automaatti
- QDEXT-jatko
- Käytännöllinen säilytyslaukku ja -ruvipussi
- MANDREL191E-RC kärjen jatke
- Ylimääräiset kärjet

Muista myös adapteri (myydään erikseen)

Valitse käyttämäsi ruuvinväännin.

Katso yllä oleva taulukko.



Quik Drive QDPRO76SKE System

CLSZN-paneeliruuvi, Impreg®+

Simpson Strong-Tien Quik Drive -paneeliruuvi tekee paneelin kiinnittämisestä helppoa. Ruuvimme ovat pinnoitettuja ruuveja, jotka soveltuvat ulkokäyttöön. Esim. kun asennetaan maalattuja julkisivupaneeleja.



Tuoteno.	Mitat [mm]			Kärjet	Määrä per nauha	Määrä per pakkaus	Suositeltu kierrosluku
	Kannan halkaisija	Kannan halkaisija	Pituus				
CLSZN48E	8.0	4.8	48	T-20	30	1000	2500
CLSZN65E	8.0	4.8	65	T-20	30	1000	2500
CLSZN70E	8.0	4.8	70	T-20	30	1000	2500

HUOM: Maalatuille julkisivuille, jotka eivät ole lähellä rannikkoa.

Suosittelomme haponkestävien A4-ruuvien käyttöä, esim. CLSA:

- Paneelien asentaminen rannikkoalueilla
- Jalopuisten paneelien asentaminen
- Maalaamattomien paneelien asentaminen, esimerkiksi jos kyseessä on kuusipaneeliverhoilu

Jos Impreg®+ -päälystettyjä ruuveja käytetään erityisen syövyttävillä alueilla tai kovapuussa, on olemassa riski puun tummenemisesta ja julkisivun lyhyemmästä käyttöiästä.

Paneelin paksuus [mm]

	Ruode [mm]	Naula [mm]	Ruuvi [mm]
22 mm: n pohjalauta/paneelilauta	28	2,8 x 48	4,8 x 48
22 mm: n kansi 22 mm: n pohjalahdassa	28	2,8 x 70	4,8 x 70




Käyttökohde: Kipsi teräkseen tai puuhun

Simpson Strong-Tien QDPRO51E: n avulla on nopeaa ja helppoa asentaa kipsilevy puuhun yhdessä DWC- tai DWCZ-ruuvien kanssa ja teräkseen yhdessä DWF- tai DWFZ-ruuvien kanssa.

Suosittelimme Makitan tai DeWaltin akkuruuvinvääntimen tai Makita FS2300 -johdollisen ruuvinvääntimen käyttöä.

QDPRO51 on saatavana sarjana sekä jatkeella että ilman sitä.

Suosittelut ruuvinvääntimet

Akkuruuvinvääntimet:	Mallinro.	Quik Drive -adapteri
Makita 4,000 kierr./min ruuvinväännin	Makita DFS452	AMA9E-RC
DeWalt 4,400 kierr./min ruuvinväännin	DeWalt DCF620	DWA7G2
Johtoruuvinvääntimet:	Mallinro.	Quik Drive -adapteri
Makita 2,500 kierr./min ruuvinväännin	Makita FS2300*	AMA9E-RC
Makita 4,000 kierr./min ruuvinväännin	Makita FS4300	AMA9E-RC

*Ruuvinväännin FS2300 löytyy meiltä käyttövalmiina, sis. myös adapterin, osanro: QDMAKITAFS2300K


QDPRO51KE -sarja sisältää:

- QDPRO51E automaatti
- Jatko
- Käytännöllinen säilytyslaukku ja -ruvipussi
- Kärjen jatke
- Ylimääräiset kärjet

Saatavana myös sarjana ilman jatketta = **QDPRO51E**

Muista myös adapteri (myydään erikseen)

Valitse käyttämäsi ruuvinväännin.

Katso yllä oleva taulukko.



Quik Drive QDPRO51E System

DWC/DWCZ Kipsilevy puuhun

Quik Drive®-järjestelmän ansiosta kipsilevyjen asennus on nopeaa ja helppoa. Jäykkä ruuvinauha ei tule eteen, ja todella toimintavarma laite tekee asennuksesta erittäin tehokkaan.



Tuoteno.	Mitat [mm]			Levyjen lukumäärä	Määrä per nauha	Määrä per pakkaus	Suositeltu kierrosluku
	Kannan halkaisija	Kannan halkaisija	Pituus				
DWC3930PE	8,2	3,9	30	1 kpl (13 mm)	30	2.500	2500-6000
DWC3940PE	8,2	3,9	40	2 kpl (26 mm)	30	2.500	2500-6000
DWCZ3930PE	8,2	3,9	30	1 kpl (13 mm)	30	2.500	2500-6000
DWCZ3941PE	8,2	3,9	41	2 kpl (26 mm)	30	2.500	2500-6000

DWF/DWFZ Kipsi terästä vasten

DWF ja DWFZ on kehitetty kipsilevyn nopeaan ja helppoon kiinnitykseen teräsrankaan. Enintään 1,0 mm:n paksuiselle teräkselle.



Tuoteno.	Mitat [mm]			Levyjen lukumäärä	Määrä per nauha	Määrä per pakkaus	Suositeltu kierrosluku
	Kannan halkaisija	Kannan halkaisija	Pituus				
DWF3525PE	8,2	3,5	25	1 kpl (13 mm)	30	2.500	2500-6000
DWF3535PE	8,2	3,5	35	1 kpl (20 mm)	30	2.500	2500-6000
DWF3540PE	8,2	3,5	40	2 kpl (26 mm)	30	2.000	2500-6000
DWFZ3530PE	8,2	3,9	30	1 kpl (13 mm)	30	2.500	2500-6000
DWFZ3541PE	8,2	3,9	41	2 kpl (26 mm)	30	2.500	2500-6000





Käyttökohde: Kuitukipsilevyt

Simpson Strong-Tie -kuitukipsilevyruuvilla voit nopeasti asentaa 1-2 kerrosta kuitukipsiä puu- tai teräsrankaan, jonka teräksen paksuus on enintään 1,0 mm.

MTH-ruuvit ovat ihanteellisia yksikerroksiseen kokoonpanoon ja WSHL-ruuvit on suunniteltu tuplalevyille.

Suosittelemme Makitan tai DeWaltin akkuruuvinvääntimen tai Makitan johdollisen ruuvinvääntimen käyttöä. Katso suosituksemme alta.

QDPRO51 on saatavana sarjana sekä jatkeen kanssa että ilman.

Suositellut ruuvinvääntimet		
Akkuruuvinvääntimet:	Mallinro.	Quik Drive -adapteri
Makita 4,000 kierr./min ruuvinväännin	Makita DFS452	AMA9E-RC
DeWalt 4,400 kierr./min ruuvinväännin	DeWalt DCF620	DWA3G2
Johторуuvinvääntimet:	Mallinro.	Quik Drive -adapteri
Makita 2,500 kierr./min ruuvinväännin	Makita FS2300*	AMA9E-RC
Makita 4,000 kierr./min ruuvinväännin	Makita FS4300	AMA9E-RC

*Ruuvinväännin FS2300 löytyy meiltä käyttövalmiina, sis. myös adapterin, osanro: QDMAKITAFS2300K



QDPRO51KE -sarja sisältää:

- QDPRO51E automaatti
- Jatko
- Käytännöllinen säilytyslaukku ja -ruuvipussi
- Kärjen jatke
- Ylimääräiset kärjet

Saatavana myös sarjana ilman jatketta = **QDPRO51E**

Muista myös adapteri (myydään erikseen)

Valitse käyttämäsi ruuvinväännin.

Katso yllä oleva taulukko.



Quik Drive QDPRO51E System

MTH -kuitukipsilevyruuvi (yksi levy)

Fermacell®suosittelee Quik Drive® -järjestelmää kuitukipsilevyjen asentamiseen. Jäykkä ruuvinauha ei tule eteen, ja todella toimintavarma laite tekee asennuksesta erittäin tehokkaan. Neliökärki varmistaa hyvän istuvuuden ruvin uraan pienemmällä kannalla MTH32E on osakierteinen. MTH-ruuvia voidaan käyttää puu- tai teräsrankaan, jossa teräksen paksuus on enintään 1,0 mm.

**Fosfatoitu**

C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5



Tuoteno.	Mitat [mm]				Määrä per nauha	Määrä per pakkaus	Suositeltu kierrosluku
	Kannan halkaisija	Kannan halkaisija	Pituus	Kierteen pituus			
MTH32SE	6,9	3,8	32	23	30	2500	2500-4000
MTH32E	6,9	3,8	32	26	30	2500	2500-4000

WSHL -kuitukipsilevyruuvi (tuplalevy)

WSHL-ruuvi on kehitetty siten, että se pystyy kiinnittämään 2 kuitukipsilevyä puu- tai teräsrankaan, jonka paksuus on enintään 1,0 mm. Kierteen pituus 31 mm.

**Fosfatoitu**

C1 acc. to EN ISO 12944-2
SC1 - 50 years acc. to EC5



Tuoteno.	Mitat [mm]				Määrä per nauha	Määrä per pakkaus	Suositeltu kierrosluku
	Kannan halkaisija	Kannan halkaisija	Pituus	Kierteen pituus			
WSHL45E	6,9	3,8	45	30	30	2000	2500-4000





Käyttökohde: Kuitusementtilevyt

QDPRO51KE tekee ulkotilojen kuitusementtilevyjen asentamisesta helppoa ja nopeaa. Kun asennat kuitusementtilevyjä puu- tai teräsrankaan, jossa teräksen paksuus on enintään 1,0 mm - käytä FBCS-ruuvia. Kun käytetään teräsrankaa, jonka teräksen paksuus on enintään 2,0 mm, suositellaan porakärjellistä FBCB-ruuvia.

Suosittelimme Makitan tai DeWaltin akkuruuvinvääntimen tai Makitan johdollisen ruuvinvääntimen käyttöä. Katso suosituksemme alta.

QDPRO51 on saatavana sarjana sekä jatkeella että ilman sitä.

Suositellut ruuvinvääntimet		
Akkuruuvinvääntimet:	Mallinro.	Quik Drive -adapteri
Makita 4,000 kierr./min ruuvinvääntin	Makita DFS452	AMA9E-RC
DeWalt 4,400 kierr./min ruuvinvääntin	DeWalt DCF620	DWA3G2
Johtoruuvinvääntimet:	Mallinro.	Quik Drive -adapteri
Makita 2,500 kierr./min ruuvinvääntin	Makita FS2300*	AMA9E-RC
Makita 4,000 kierr./min ruuvinvääntin	Makita FS4300	AMA9E-RC

*Ruuvinvääntin FS2300 löytyy meiltä käyttövalmiina, sis. myös adapterin, osanro: QDMAKITAFS2300K



QDPRO51KE -sarja sisältää:

- QDPRO51E automaatti
- Jatko
- Käytännöllinen säilytyslaukku ja -ruuvipussi
- Kärjen jatke
- Ylimääräiset kärjet

Saatavana myös sarjana ilman jatketta = **QDPRO51E**

Muista myös adapteri (myydään erikseen)

Valitse käyttämäsi ruuvinvääntin.

Katso yllä oleva taulukko.



Quik Drive QDPRO51E System

FBCS Kuitusementtilevyruuvi

Quik Drive -nauharuuvit kuitusementtilevyjen asentamiseen. Ruuvia voidaan käyttää kuitusementtilevyjen kiinnittämiseen puutai teräsrankaan, jonka paksuus on enintään 1 mm. Ruuvissa on kaksoiskierre nopeampaa ruuvausta varten ja suhteellisen pieni kanta upotusnystyröillä, mikä varmistaa levyn tasaisen lopputuloksen aiheuttamatta "kuoppaa" kannan ympärille asennuksen jälkeen.



Impreg®+

C4 - 15 years acc. to EN
ISO 12944-2
SC3 - 50 years acc. to EC5



Tuoteno.	Mitat [mm]			Määrä per nauha	Määrä per pakkaus	Suositeltu kierrosluku
	Kannan halkaisija	Kierteen halkaisija Ø	Pituus			
FBCS25E	6.8	3.9	25	30	2500	2500-4000
FBCS35E	6.8	3.9	35	30	2500	2500-4000
FBCS45E	6.8	3.9	45	30	2000	2500-4000


FBCB Fibercementskrav med borrspets

Quik Drive -nauharuuvit porakärjellä, kuitusementtilevyjen asentamiseen. Ruuvia voidaan käyttää kuitusementtilevyn kiinnittämiseen teräkseen, jonka paksuus on enintään 2 mm. Ruuvissa on kaksoiskierre nopeampaa ruuvausta varten ja suhteellisen pieni kanta upotusnystyröillä, mikä varmistaa levyn tasaisen lopputuloksen aiheuttamatta "kuoppaa" kannan ympärille asennuksen jälkeen.



Impreg®+

C4 - 15 years acc. to EN
ISO 12944-2
SC3 - 50 years acc. to EC5



Tuoteno.	Mitat [mm]			Määrä per nauha	Määrä per pakkaus	Suositeltu kierrosluku
	Kannan halkaisija	Kierteen halkaisija Ø	Pituus			
FBCB25E	6.8	3.9	25	30	2500	2500
FBCB35E	6.8	3.9	35	30	2500	2500





QuikDrive[®]

Rethink repetitive fastening.