
Technical Sheet

BSNN-Z
Palkkikenkä, ZPRO

Joist hangers are used for the connection of secondary beams to main beams or posts. ZPRO coating is a unique coating - corresponding to a zinc layer of approx. 55 µm





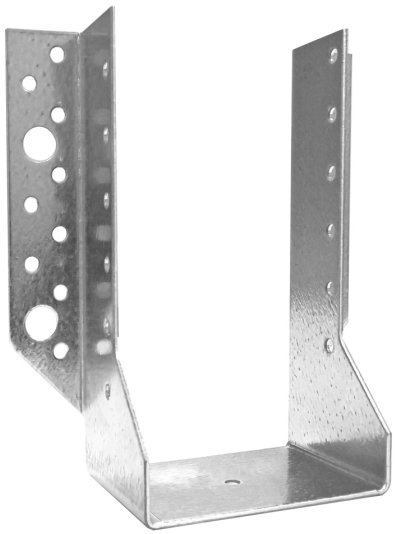



Features

Material

- Steel quality:
  S250GD + ZPRO
- Corrosion protection:
  ZPRO coating - corresponding to a zinc layer of approx. 55 µm

Benefits

- BSNN-Z-palkkikiinnikkeet on hyväksytty myös kolmiakselisille kuormille.
- Liitännät betoniin, teräkseen ja muuraukseen ovat sallittuja, katso staattiset arvot.

Applications

Suitable On

- Supporting member:
  Solid wood, engineered wood, concrete, steel
- Supported member:
  Solid wood, engineered wood


When to Use


- For connections of secondary beams made of wood or engineered wood to main beams / posts made of engineered wood or concrete / steel.

Technical Sheet

BSNN-Z
Palkkikenkä, ZPRO

Technical Data






Product dimensions

Product dimensions
See full table online ➡️


Viite	DB nr											C[mm]	D[mm]	F[mm]
BSNN45/93Z	2125769	-	50	0.21	102	139	43	45	45	92	60	27	63
BSNN45/138Z	2125775	-	40	0.3	148	206	43	45	45	138	60	27	63



Product capacities - Timber to timber - full nailing

Product capacities - Timber to timber - full nailing
See full table online ➡️

Viite	Liitos													
	Primääri													
	Määrä	Määrä	CNA4.0x35	4,0x40	4,0x50	4,0x60	5.0x40	CNA4.0x35	4,0x40	4,0x50	4,0x60	5.0x40	CNA4.0x35	CNA 4,0x40
BSNN45/93Z	8.0	6	7.2	8.4	-	-	16.1	4.7	4.7	-	-	4.6	3.4	3.9



Product capacities - Timber to timber - Partial nailing

Product capacities - Timber to timber - Partial nailing
See full table online ➡️

Viite																	
	CNA 4.0x35	4.0x40	4,0x50	4,0x60	5.0x40	4.0x35	4.0x40	4,0x50	4,0x60	5.0x40	4.0x35	4.0x40	4,0x50	4,0x60	CSA 5.0x40	CNA 4.0x35	CN 4.0
BSNN45/93Z	6.4	7.4			11.2	3.8	4.5			4.6	1.3	1.4			1.7	2.8	3

Asennus

Fixing

- Timber support:
  CNA-G 4.0xl or CSA-Z 5.0xl
- Steel Support:
  Bolt M10
- Concrete Support:
  Anchor M10

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta
Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson –Strong-Tie:n © tuotteita käytettäessä.

2026-11-19