

VIMTK Ikkuna-asennuslevy

Konsolikiinnike VIMTK käytetään kiinnittämään ikkuna tiili- tai betoniseinään mahdollistaen ulkopuolisen eristyksen. Kiinnike kantaa ikkunan pystysuuntaisen kuormituksen. Ikkunan tukeminen sivuilta, ylhäältä ja alhaalta tehdään paino- ja viistokiinnikeillä.

Features

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta


Applications

Käyttötarkoitus

- Käytetään tiilijulkisivuisten talojen lisäeristyksen yhteydessä

Liitos

- Ikkunan asennukseen

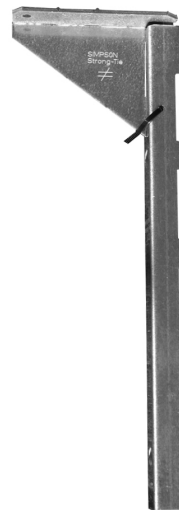

Technical Sheet

VIMTK
Ikkuna-asennuslevy

SIMPSON

Strong-Tie

Technical Data



Mitat

Viite	Mitat						
	Muu			Mitat ja ominaisarvot[mm]		Reiät	
	Tuotekuvaus	Määrä laatikossa	Paino[kg]	A[mm]	B[mm]	Diameter	Määrä
VIMTK1152	Standard vare	10	0.55	115	330	12.5	2
VIMTK1153	Producers på ordre	10	0.75	115	530	12.5	3
VIMTK150	Producers på ordre	-	-	150	330-530	12.5	2
VIMTK170	Producers på ordre	-	-	170	330-530	12.5	2
VIMTK215	Producers på ordre	-	-	215	330-530	12.5	2

VIMTK
Ikkuna-asennuslevy

Asennus

Kiinnittäminen

- VIMTK varmistetaan ankkuroiduilla kierretangoilla

